



# 3F Solo

La forme subtile de la  
lumière

**3F Filippi**



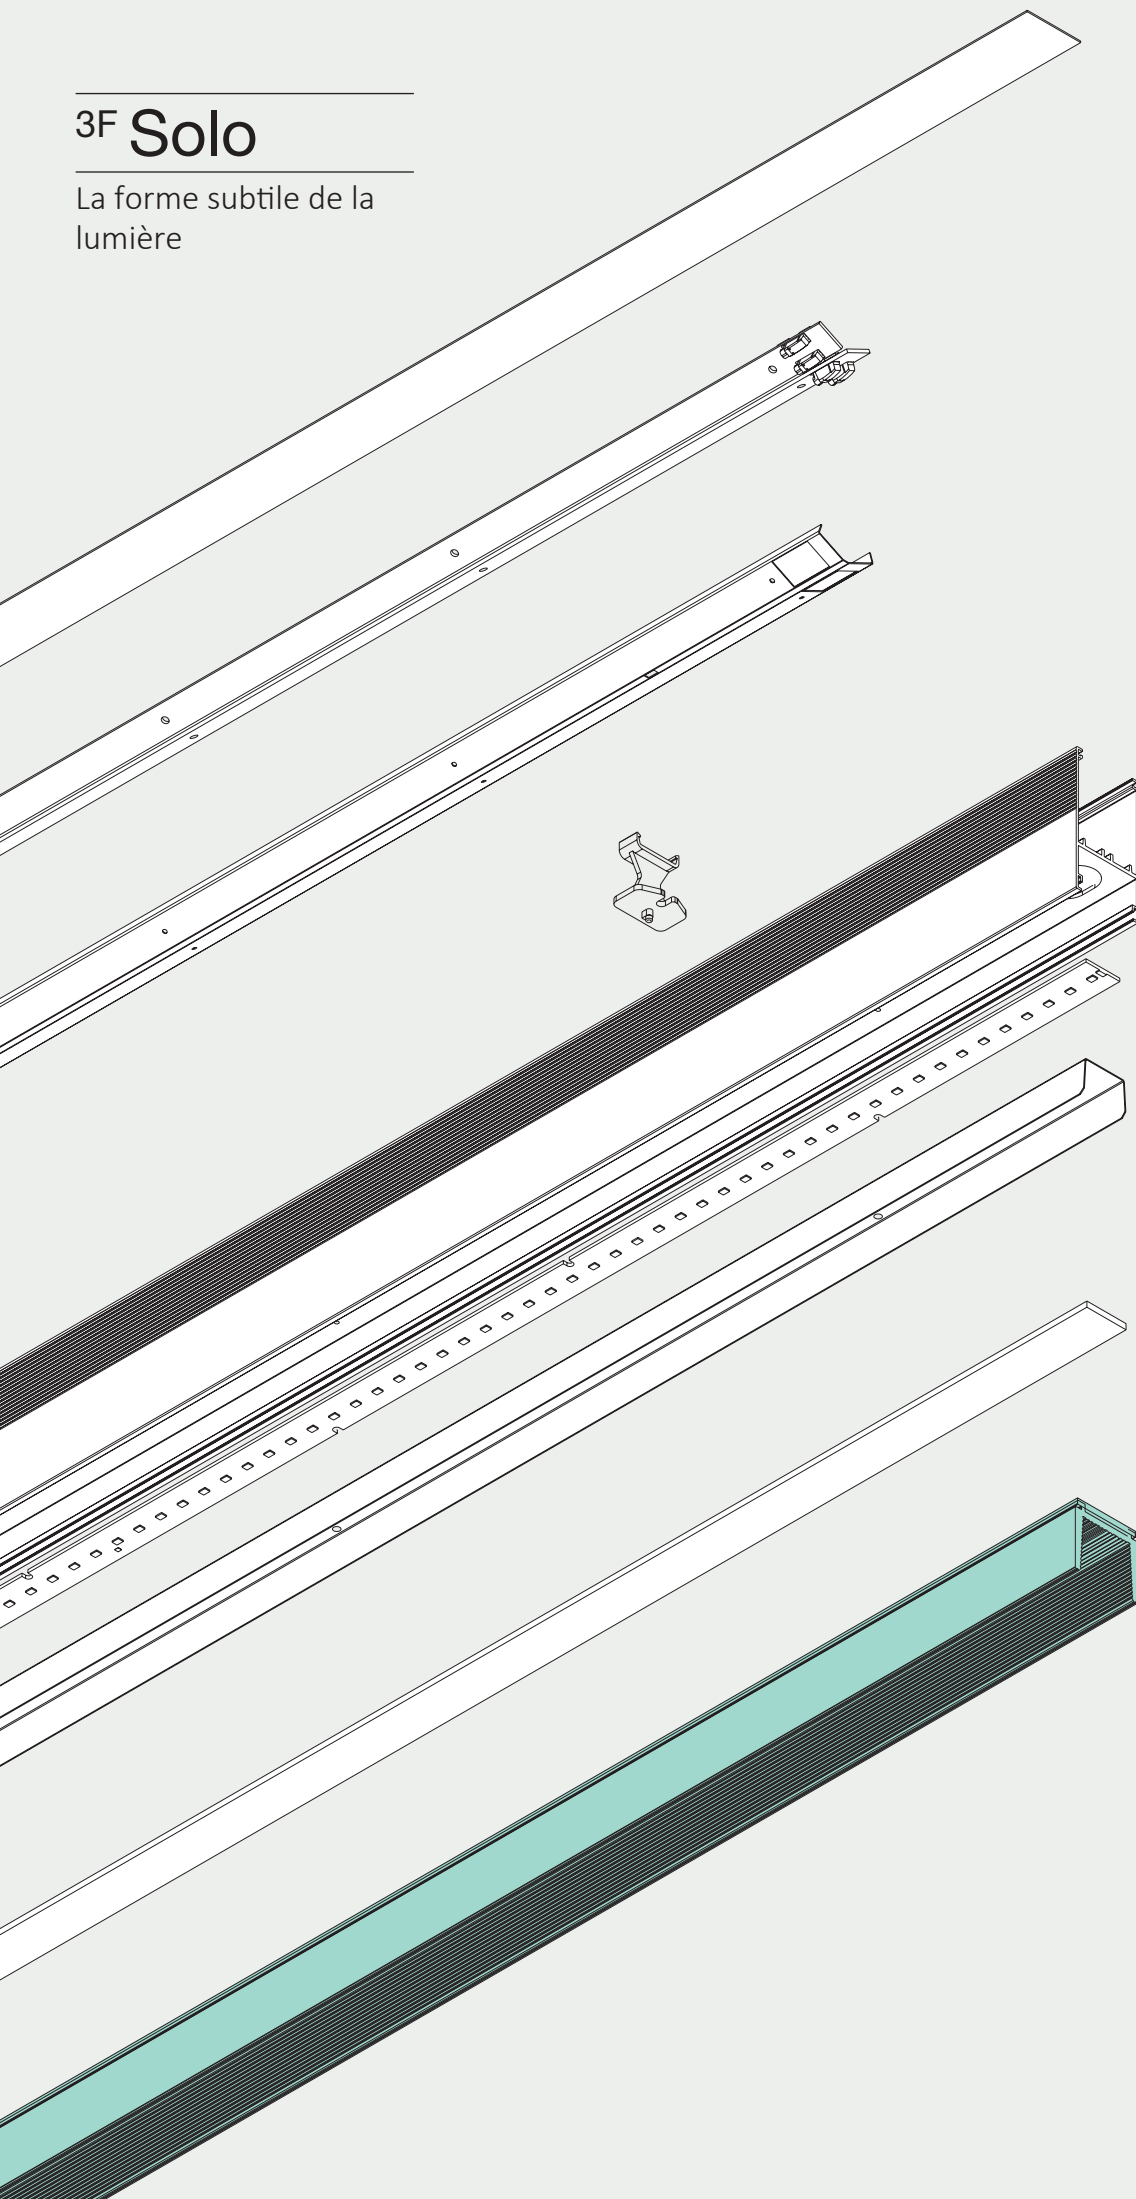

# Index

**04\_3F Solo**

**06\_Écrans et finitions**

**12\_Les plus du produit**

**18\_Gamme produit**

# 3F Solo

---

L'excellence de la lumière épouse l'élégance de la forme.

3F Solo est le deuxième élément du projet de conception qui avait donné naissance à 3F Trittico: il s'agit d'une ligne, un élément

simple qui s'intègre discrètement dans les espaces.







# /ÉCRANS et finitions







## Simplicité. Excellence. **ÉLÉGANCE.**

Un produit élégant, intentionnellement épuré, enrichi de détails techniques qui deviennent des caractéristiques esthétiques significatives.

Le design de la lentille cannelée, conçue par le laboratoire optique de 3F Filippi, fait que la lumière se diffuse dans l'espace de manière

douce et sans aveugler: sa forme complexe, caractérisée par les rainures horizontales, crée une symétrie qui confère davantage de légèreté au corps de l'appareil quand il est allumé.

Ersel S.p.A.  
Milan, Italie

3F Solo L  
3000K  
CRI>80  
UGR<19  
IP40






## TECHNICIEN de l'esprit.

Dans la version avec diffuseur prismatique, le contraste entre la surface lisse du corps et celle cannelée du diffuseur crée un dualisme qui exalte son contenu technique.

Les versions à lumière directe et indirecte apportent un nouveau souffle au milieu environnant, ce qui donne encore davantage l'impression que le produit flotte dans l'espace.

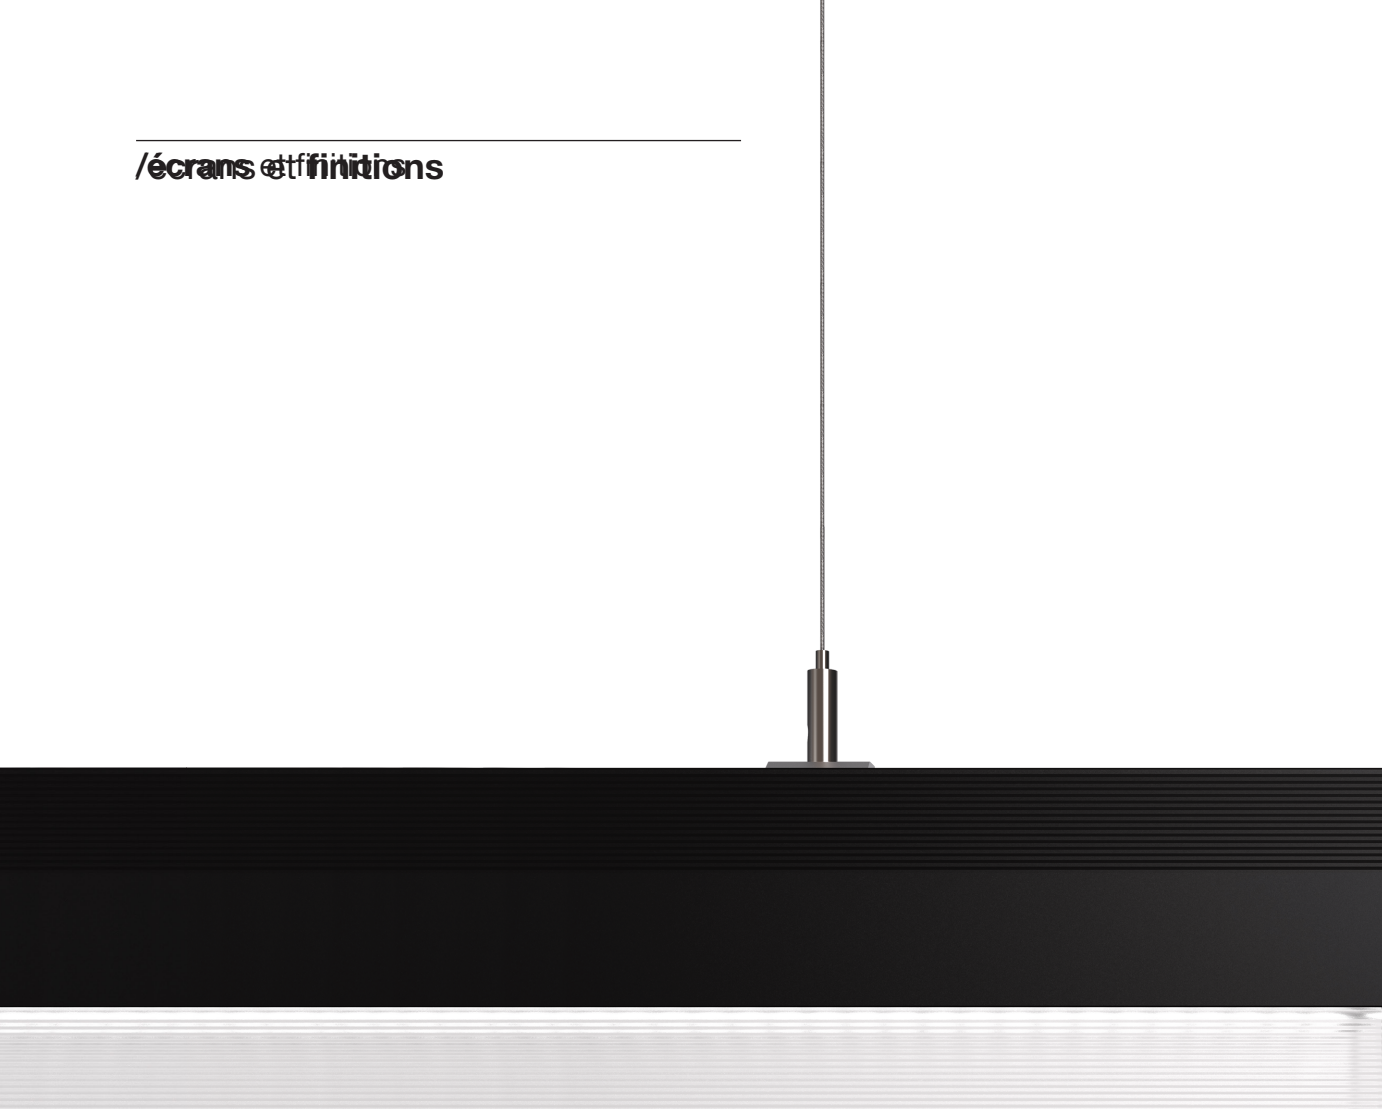


## La **FORME** de la Lumière.

3F Solo a été conçu en tant qu'élément flexible grâce aux différentes options mises à la disposition du concepteur. Le concepteur a le choix entre la version avec diffuseur prismatique et celle avec la lentille cannelée en U, mais il peut également opter pour une finition blanche ou noire de manière à faciliter l'intégration de l'appareil dans le contexte architectural de l'espace de travail.


Conçu pour être utilisé seul, le corps d'éclairage est proposé en trois longueurs différentes (1500 mm, 2200 mm et 2900 mm) de manière à offrir encore davantage de variantes aux architectes et concepteurs lumière.



**3F Solo L**  
Lentille en PMMA satiné

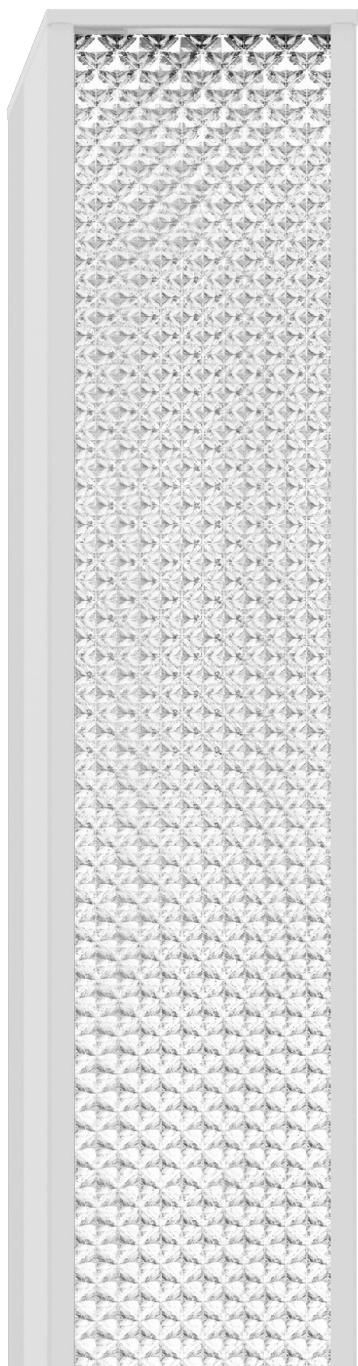

**3F Solo SP**  
Diffuseur plat prismatique en PMMA

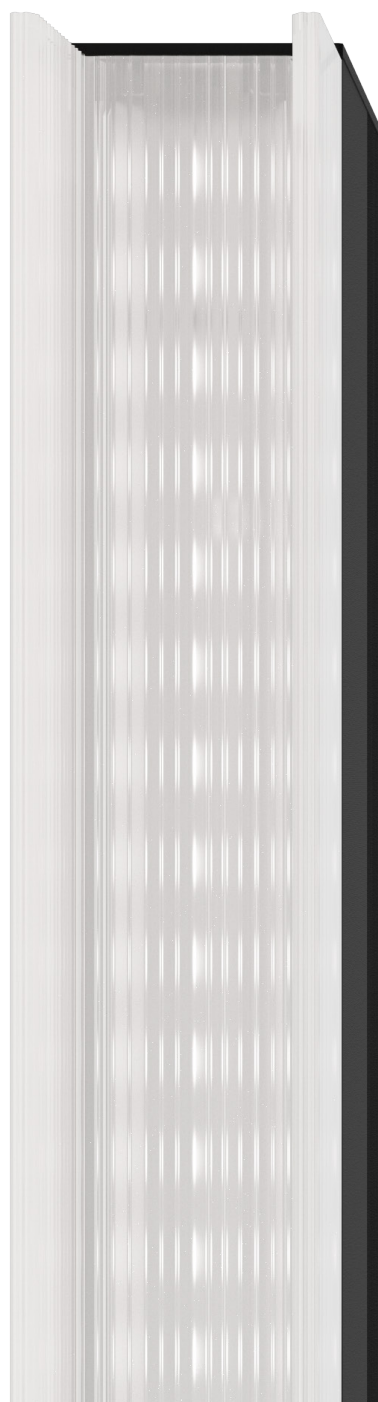

/les **PLUS** du produit



Ersel S.p.A.  
Milan, Italie

3F Solo L  
3000K  
CRI>80  
UGR<19  
IP40





## CONFORT visuel absolu.

3F Solo offre un éclairage de grande précision et, en conséquence, un confort visuel exceptionnel. La version dotée de lentille cannelée en PMMA opaque en forme de U, permet des intervalles de pose plus

importants sans augmenter la luminance, ce qui réduit le nombre de produits montés dans l'espace.

## Éclairage de **PRÉCISION.**

---

Flux lumineux de l'appareil compris entre 1800 lumens et 15000 lumens. Distribution directe (ou directe et indirecte) symétrique. Intervalle de distance de pose  $Dt\ 1,35 \times hu$  -  $DI = 1,13 \times hu$ .

Luminance moyenne  $< 3000\text{ cd/m}^2$  pour les angles  $> 65^\circ$  radiaux. UGR  $< 19$  (EN 12464-1). Longueurs du produit de 1475 mm, 2205 mm et 2935 mm.



## MINCE = Propre.

---


Malgré le corps très fin du produit, tous les composants électroniques sont intégrés dans la coque, ce qui préserve l'esthétique du profilé.

L'installation est également rapide et précise grâce à un système de réglage simple et direct.






### 3F Solo L

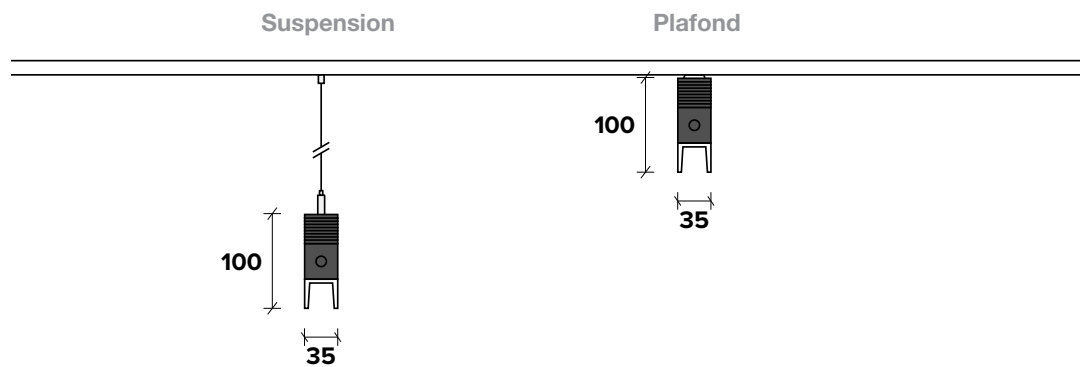

### 3F Solo Émission Directe

Modèle		L	L HO	HO SP
Luminance moyenne pour les angles > 65 ° (cd / m²)		<3000	>3000	>3000
Pourcentage d'émission D/DI (%)	Haut	0	0	0
	Vers le bas	100	100	100
Finitions			Blanc   Noir	
Entraxes d'installation	Dt	1,35	1,35	1,06
	DI	1,13	1,13	1,25

## 3F Solo SP

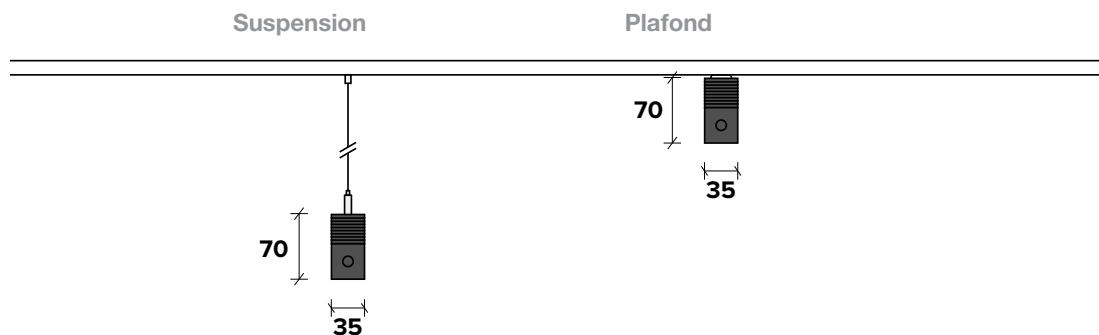

## 3F Solo Émission Direct/Indirect

Modèle		L	L HO	HO SP
Luminance moyenne pour les angles > 65 ° (cd / m²)		<3000	>3000	>3000
Pourcentage d'émission D/DI (%)	Haut	76	61	60
	Vers le bas	24	39	40
Finitions			Blanc   Noir	
Entraxes d'installation	Dt	1,35	1,35	1,06
	DI	1,13	1,13	1,25



Les données présentées dans cette brochure sont indicatives et nous vous invitons à visiter nos sites internet **3f-filippi.com** et **targetti.com** ou contactez notre réseau de vente pour vérifier les mises à jour.  
Toujours soucieux d'améliorer ses produits, le **3F Filippi | Targetti Groupe** se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits illustrés ici et le contenu de cette publication, sans préavis.





Pour plus d'informations sur 3F Solo et autres  
produits/applications 3F Filippi visiter le site  
**[www.3f-filippi.fr/download/brochure](http://www.3f-filippi.fr/download/brochure)**



/Contacts