


# 3F Trittico

Une lumière dynamique  
sous un seul guide

# 3F Filippi



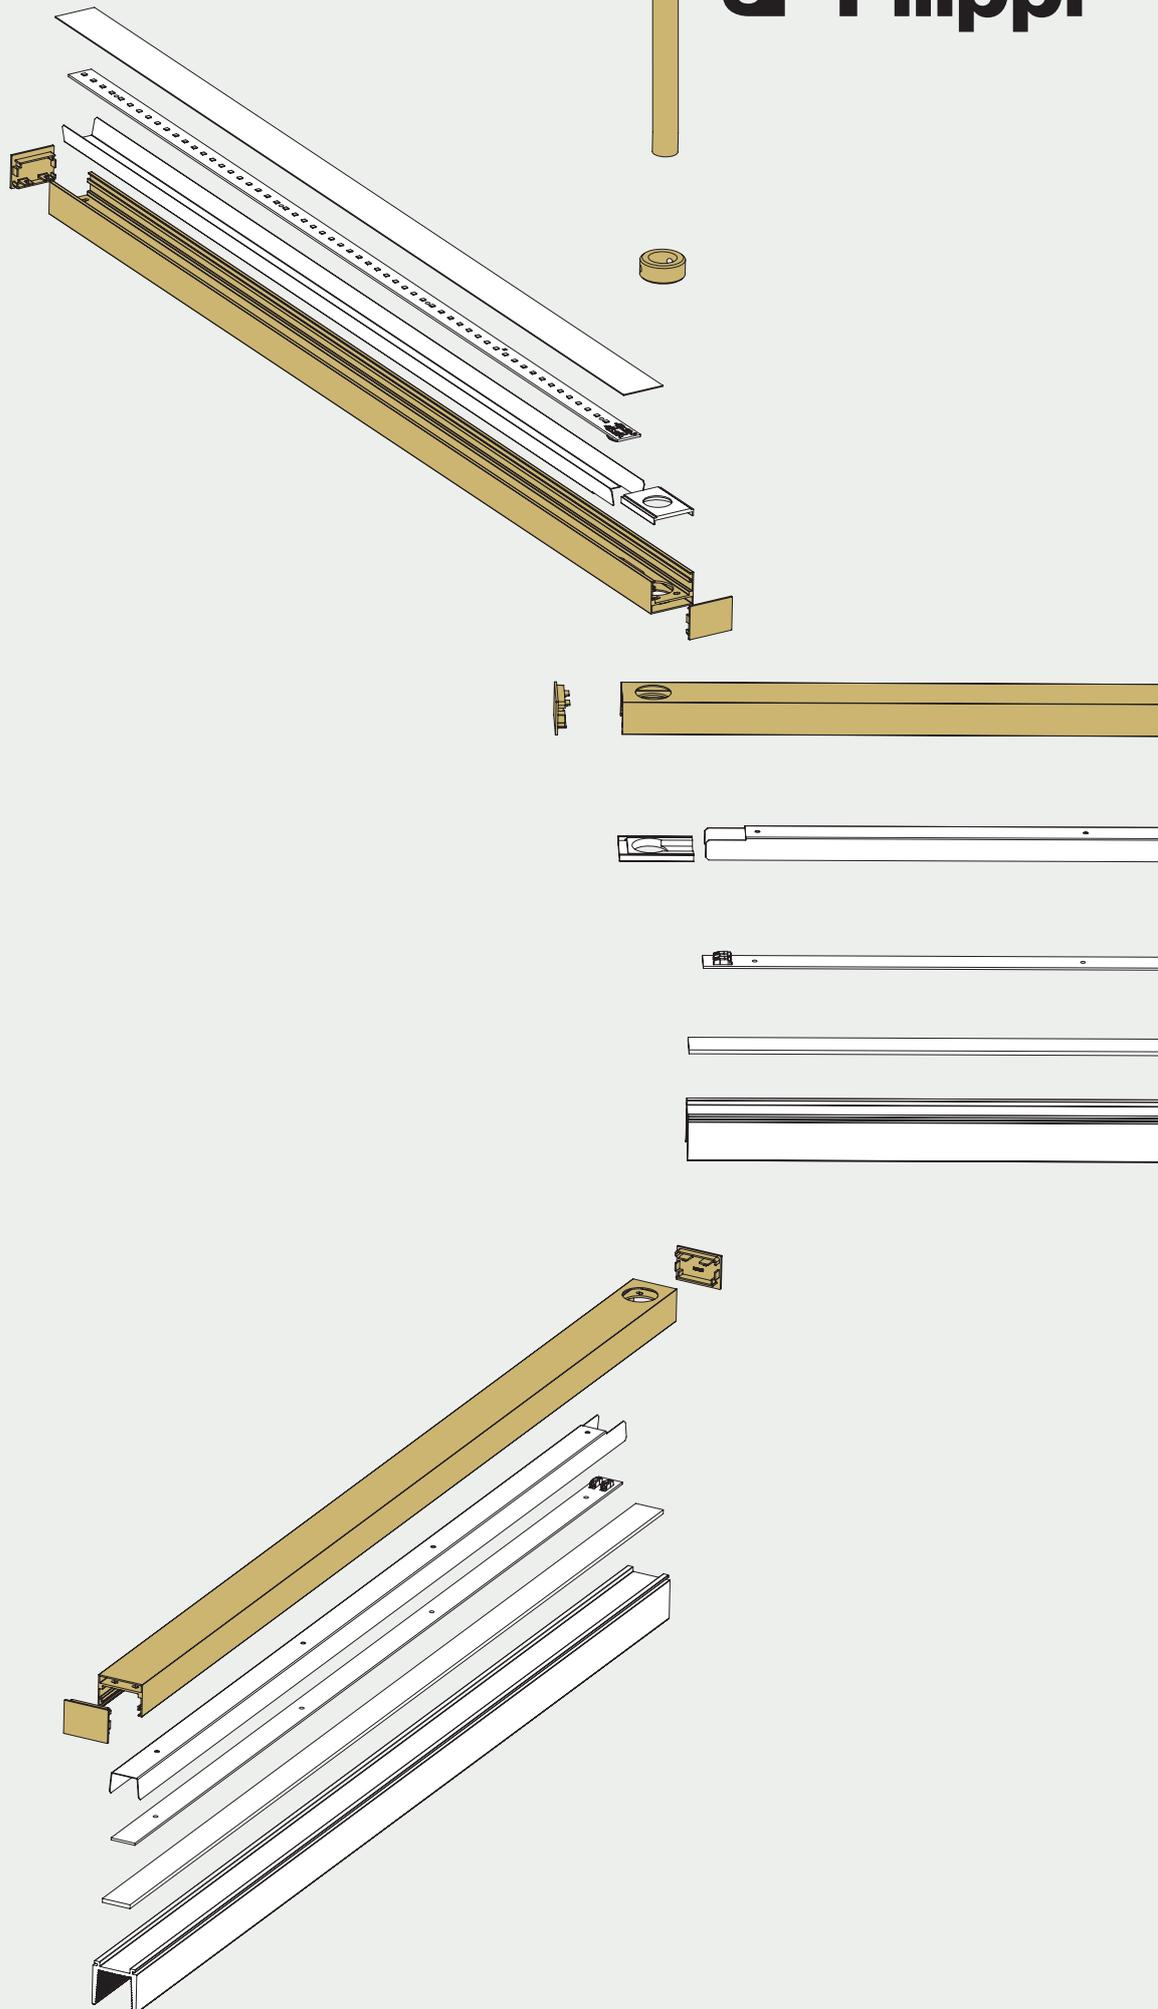

# Index

**04\_3F** Trittico

**06\_Écrans** et finitions

**12\_**Les plus du produit

# 3F Trittico

---

Un système de suspension au design essentiel : les trois bras, deux pour l'éclairage direct et un pour l'éclairage indirect, peuvent pivoter perpendiculairement à la tige de support pour offrir le meilleur éclairage possible en fonction de l'activité exercée et de l'emplacement du meuble.

Le luminaire peut ainsi changer configuration et s'adapter aux changements d'aménagement intérieur.



# /ÉCRANS et finitions






## Lumière **DYNAMIQUE**, toujours.

La structure, disponible en deux finitions, est composée de bras en aluminium et de poutres en acier.

Les éléments d'éclairage sont équipés de sources LED et le design spécial de la lentille minimise le niveau d'éblouissement.

The Corner  
Milan, Italie

3F Trittico  
3000K  
CRI>80  
IP40

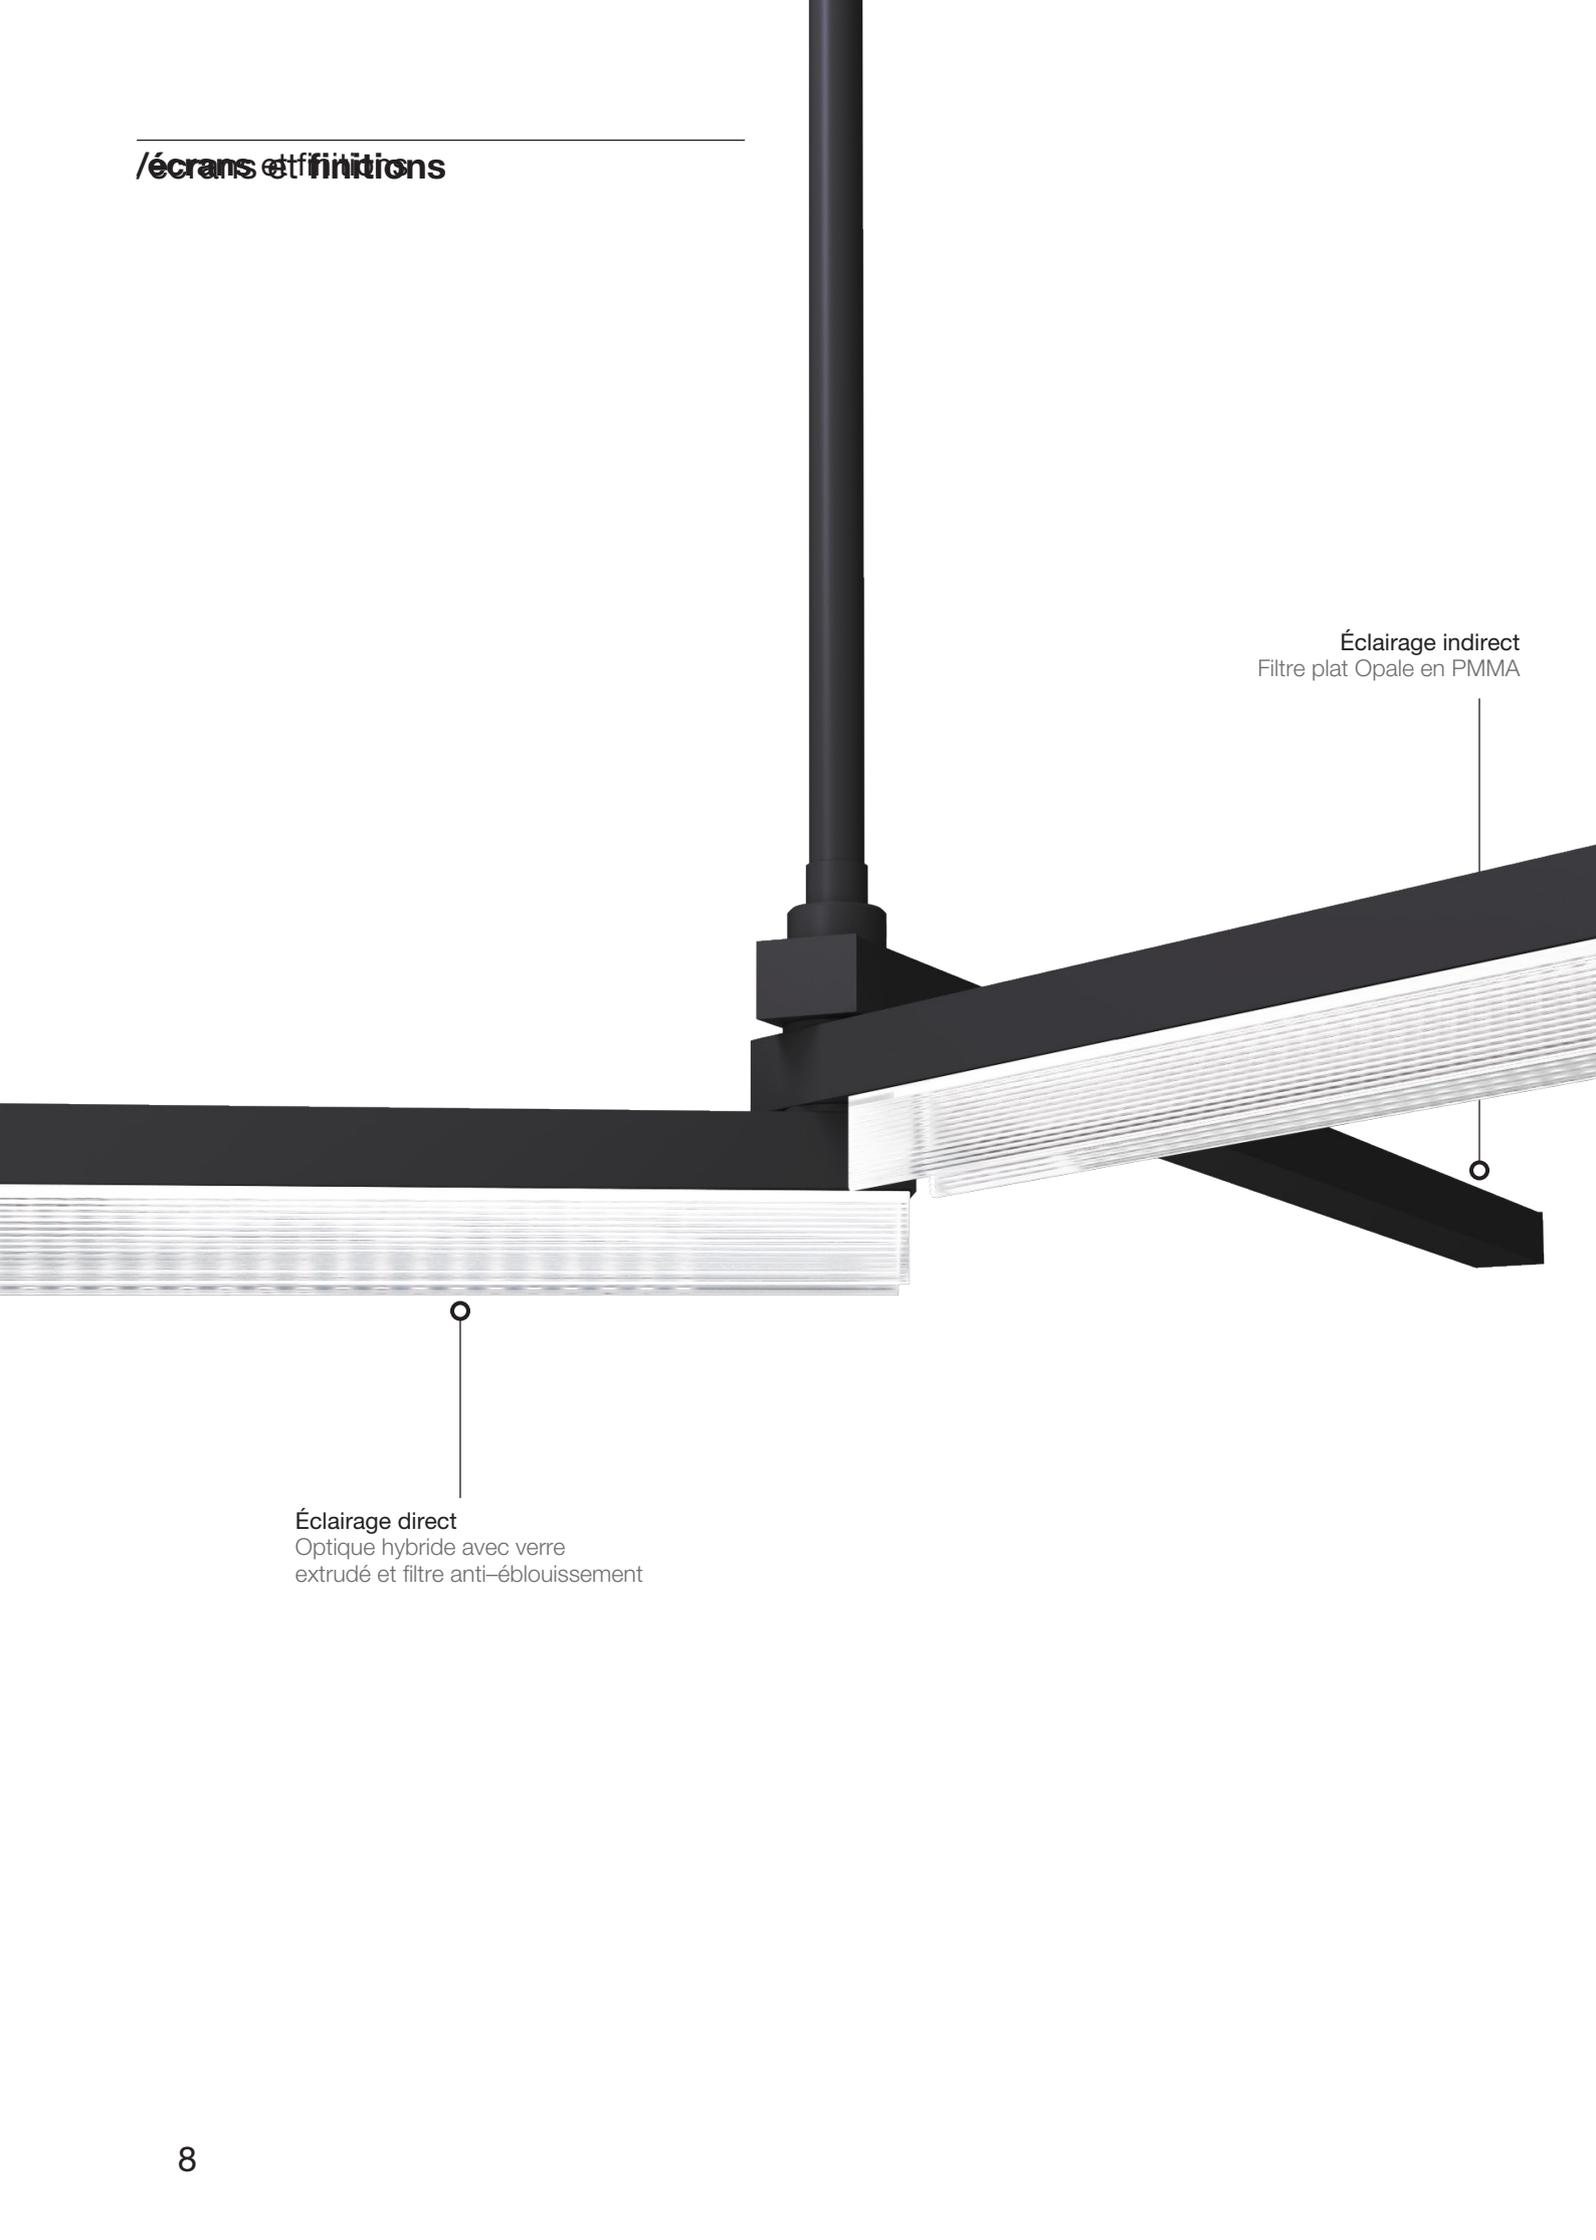

**Éclairage indirect**  
Filtre plat Opale en PMMA

**Éclairage direct**  
Optique hybride avec verre  
extrudé et filtre anti-éblouissement



## La **STRUCTURE** de la lumière.

3F Trittico est disponible dans une finition noir mat et blanc, avec des bras en aluminium et une tige de support en acier.


L'éclairage indirect est filtré par un écran en PMMA satiné, tandis que la lumière sur le plan de travail est diffusée par l'intermédiaire d'un verre en PMMA extrudé satiné dont le dessin réduit au minimum le niveau d'éblouissement.

/les **PLUS** du produit



Semaine du Design de Milan  
Milan, Italie

3F Trittico  
3000K  
CRI>80  
IP40


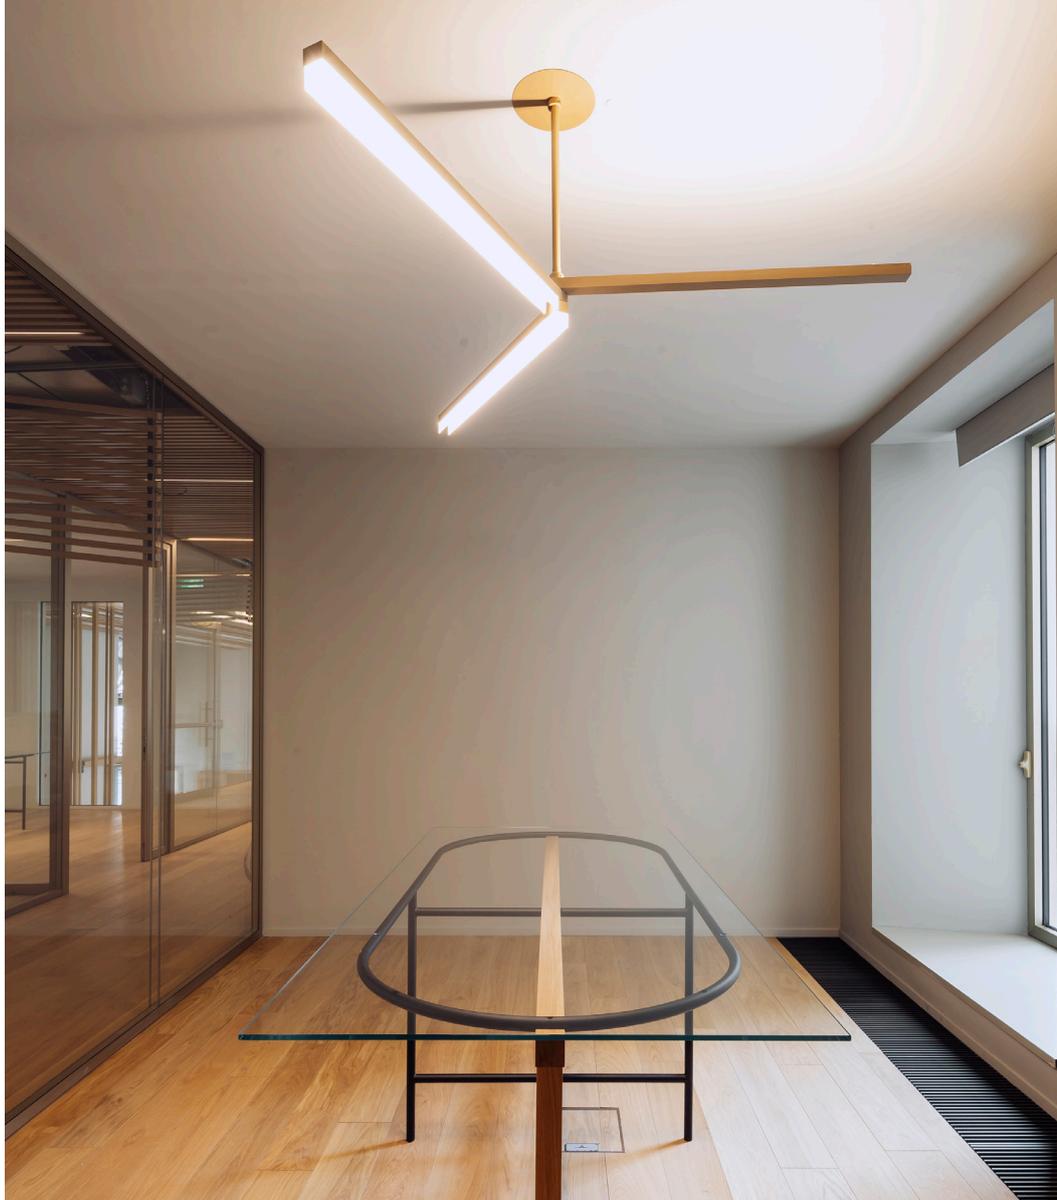



## PLUSIEURS SOURCES, une lumière.

3F Trittico combine la lumière directe et indirecte dans une synergie hybride polyvalente.

Une optique hybride avec lentille extrudée et filtre anti-reflet est combinée à la lumière directe.

La lumière indirecte est combinée avec un filtre plat translucide en polycarbonate.

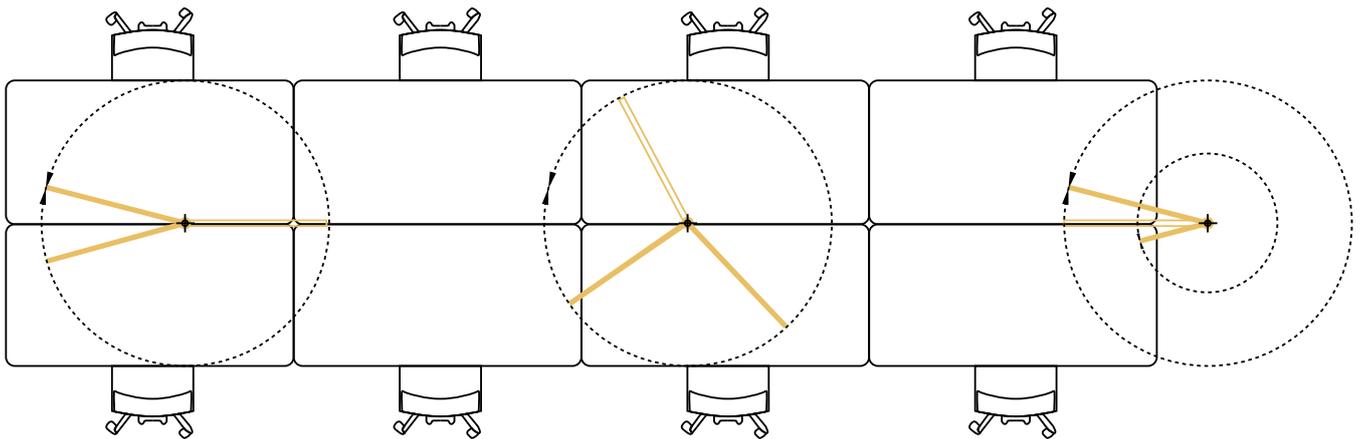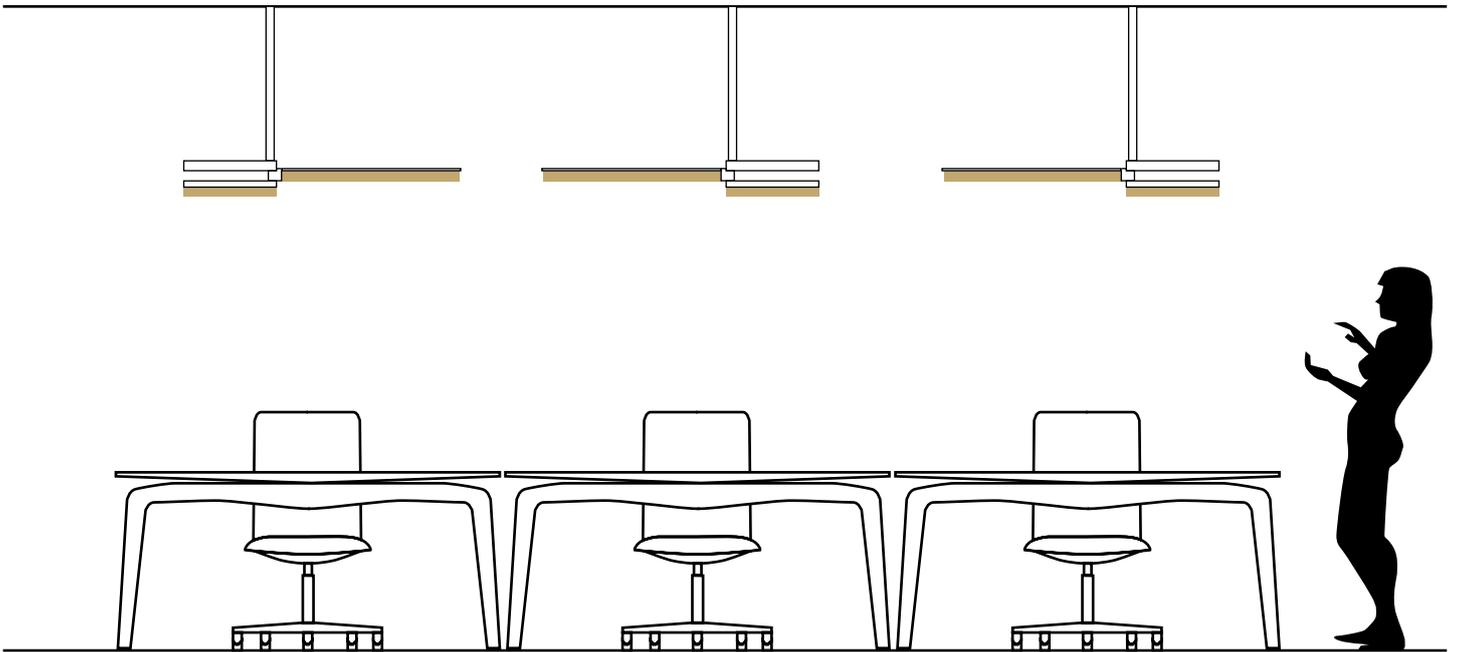

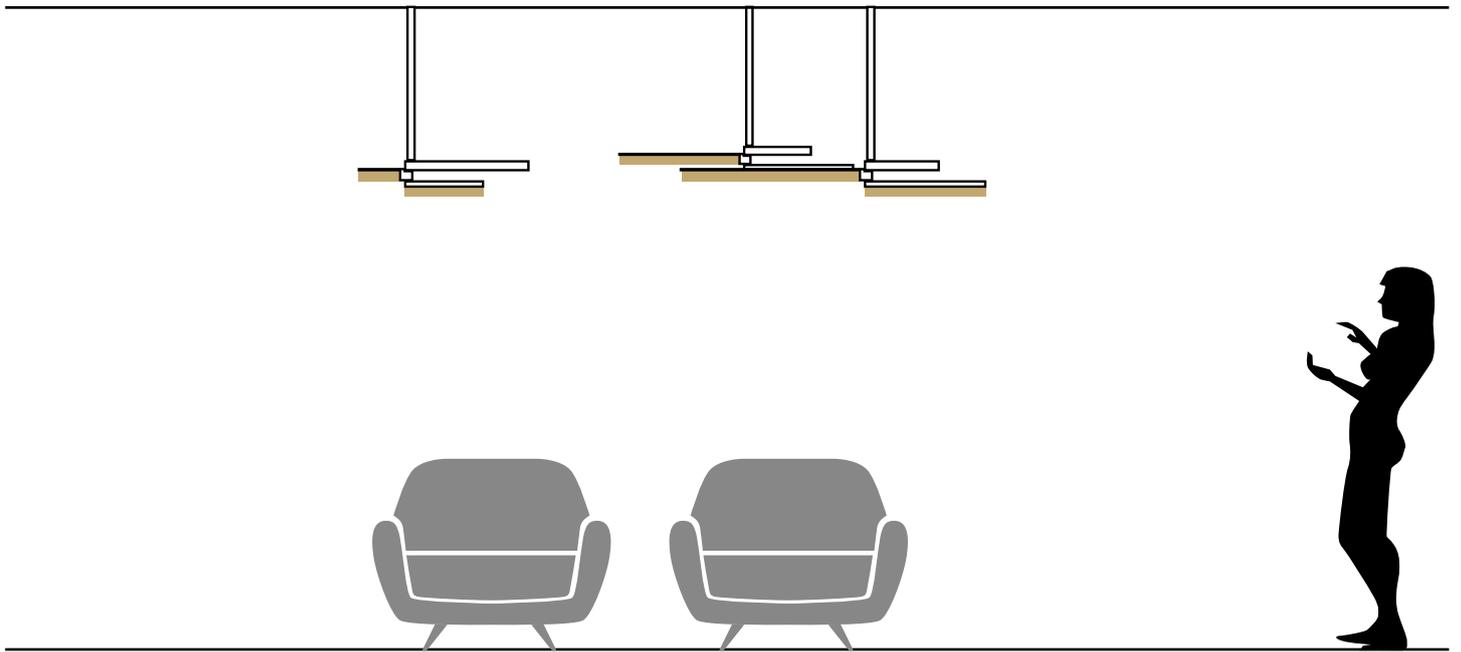

## TECHNIQUE et ESTHÉTIQUE

Les trois bras de l'appareil peuvent en effet pivoter perpendiculairement à la tige de support, de manière à offrir le meilleur éclairage, suivant l'activité exercée et l'emplacement des meubles.

L'excellence de la lumière se marie à l'élégance de la forme.

3F Trittico fait des détails techniques ses éléments esthétiques distinctifs, devenant ainsi la star de l'espace où lumière et architecture ne font qu'un.

## BRANCHES de lumière



---



3F Trittico parvient à meubler l'espace et couvre une plus grande surface de lumière qu'un autre produit d'éclairage grâce à ses bras réglables indépendants.

Qu'il s'agisse d'environnements avec écrans de visualisation, de salles de réunion, de bureaux ou encore d'environnements architecturaux, de représentations, etc. la durée de vie des modules lumineux est garantie à 80% de leur efficacité après 100.000 h d'utilisation.



/autres applications

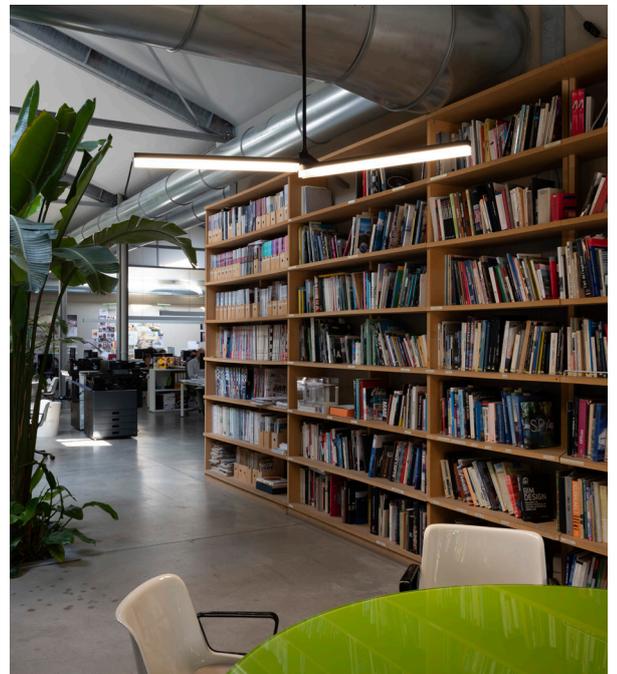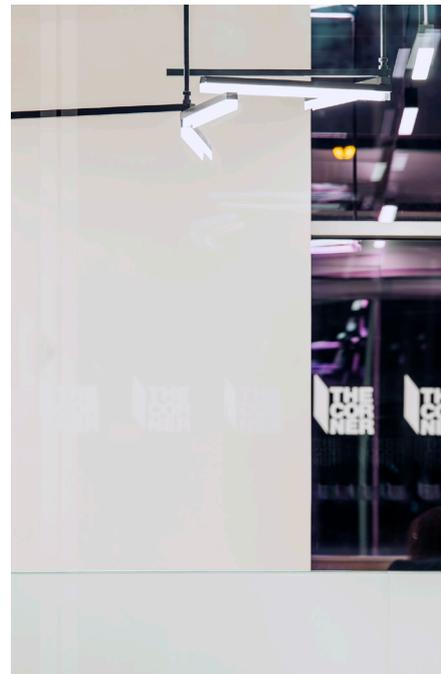

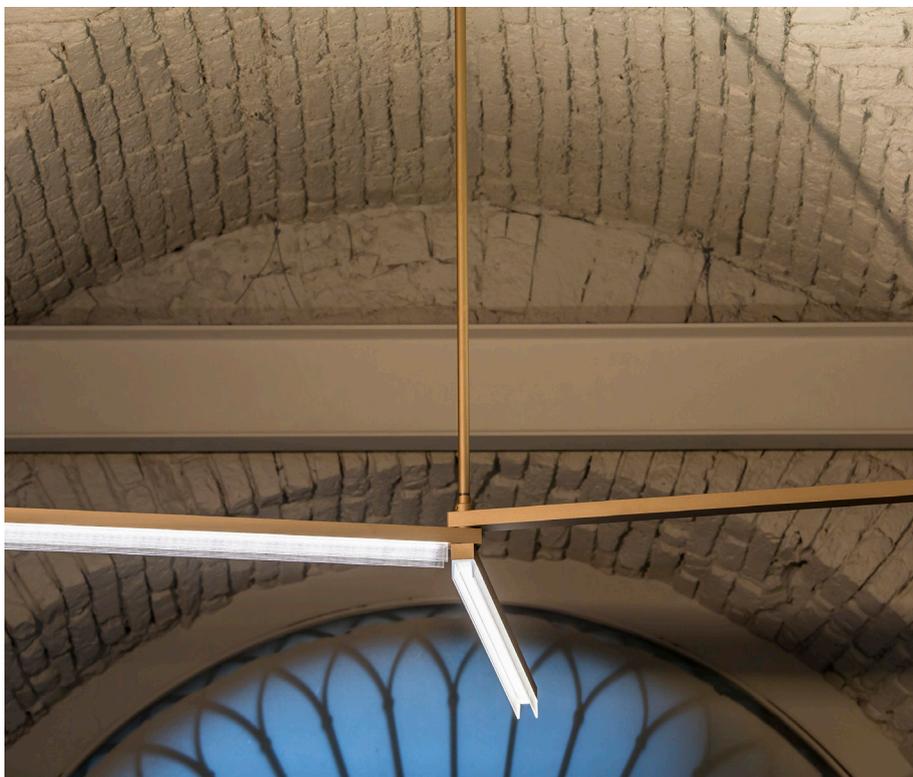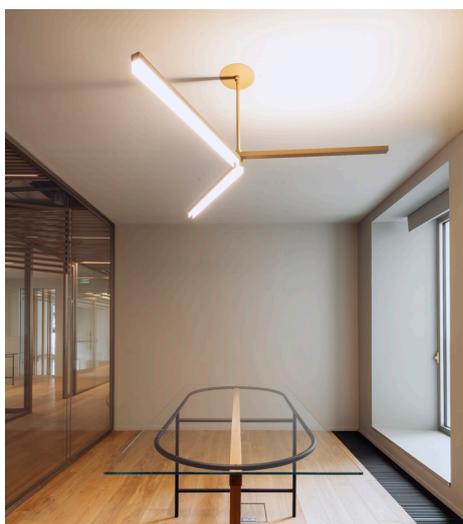

Notre **HISTOIRE DE CAS.**



Les données présentées dans cette brochure sont indicatives et nous vous invitons à visiter nos sites internet **3f-filippi.com** et **targetti.com** ou contactez notre réseau de vente pour vérifier les mises à jour.  
Toujours soucieux d'améliorer ses produits, le **3F Filippi | Targetti Groupe** se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits illustrés ici et le contenu de cette publication, sans préavis.



Pour plus d'informations sur 3F Trittico et autres  
produits/applications 3F Filippi visiter le site  
[www.3f-filippi.fr/download/brochure](http://www.3f-filippi.fr/download/brochure)



/Contacts