


3F Solo

De subtiële vorm van
licht

3F Filippi

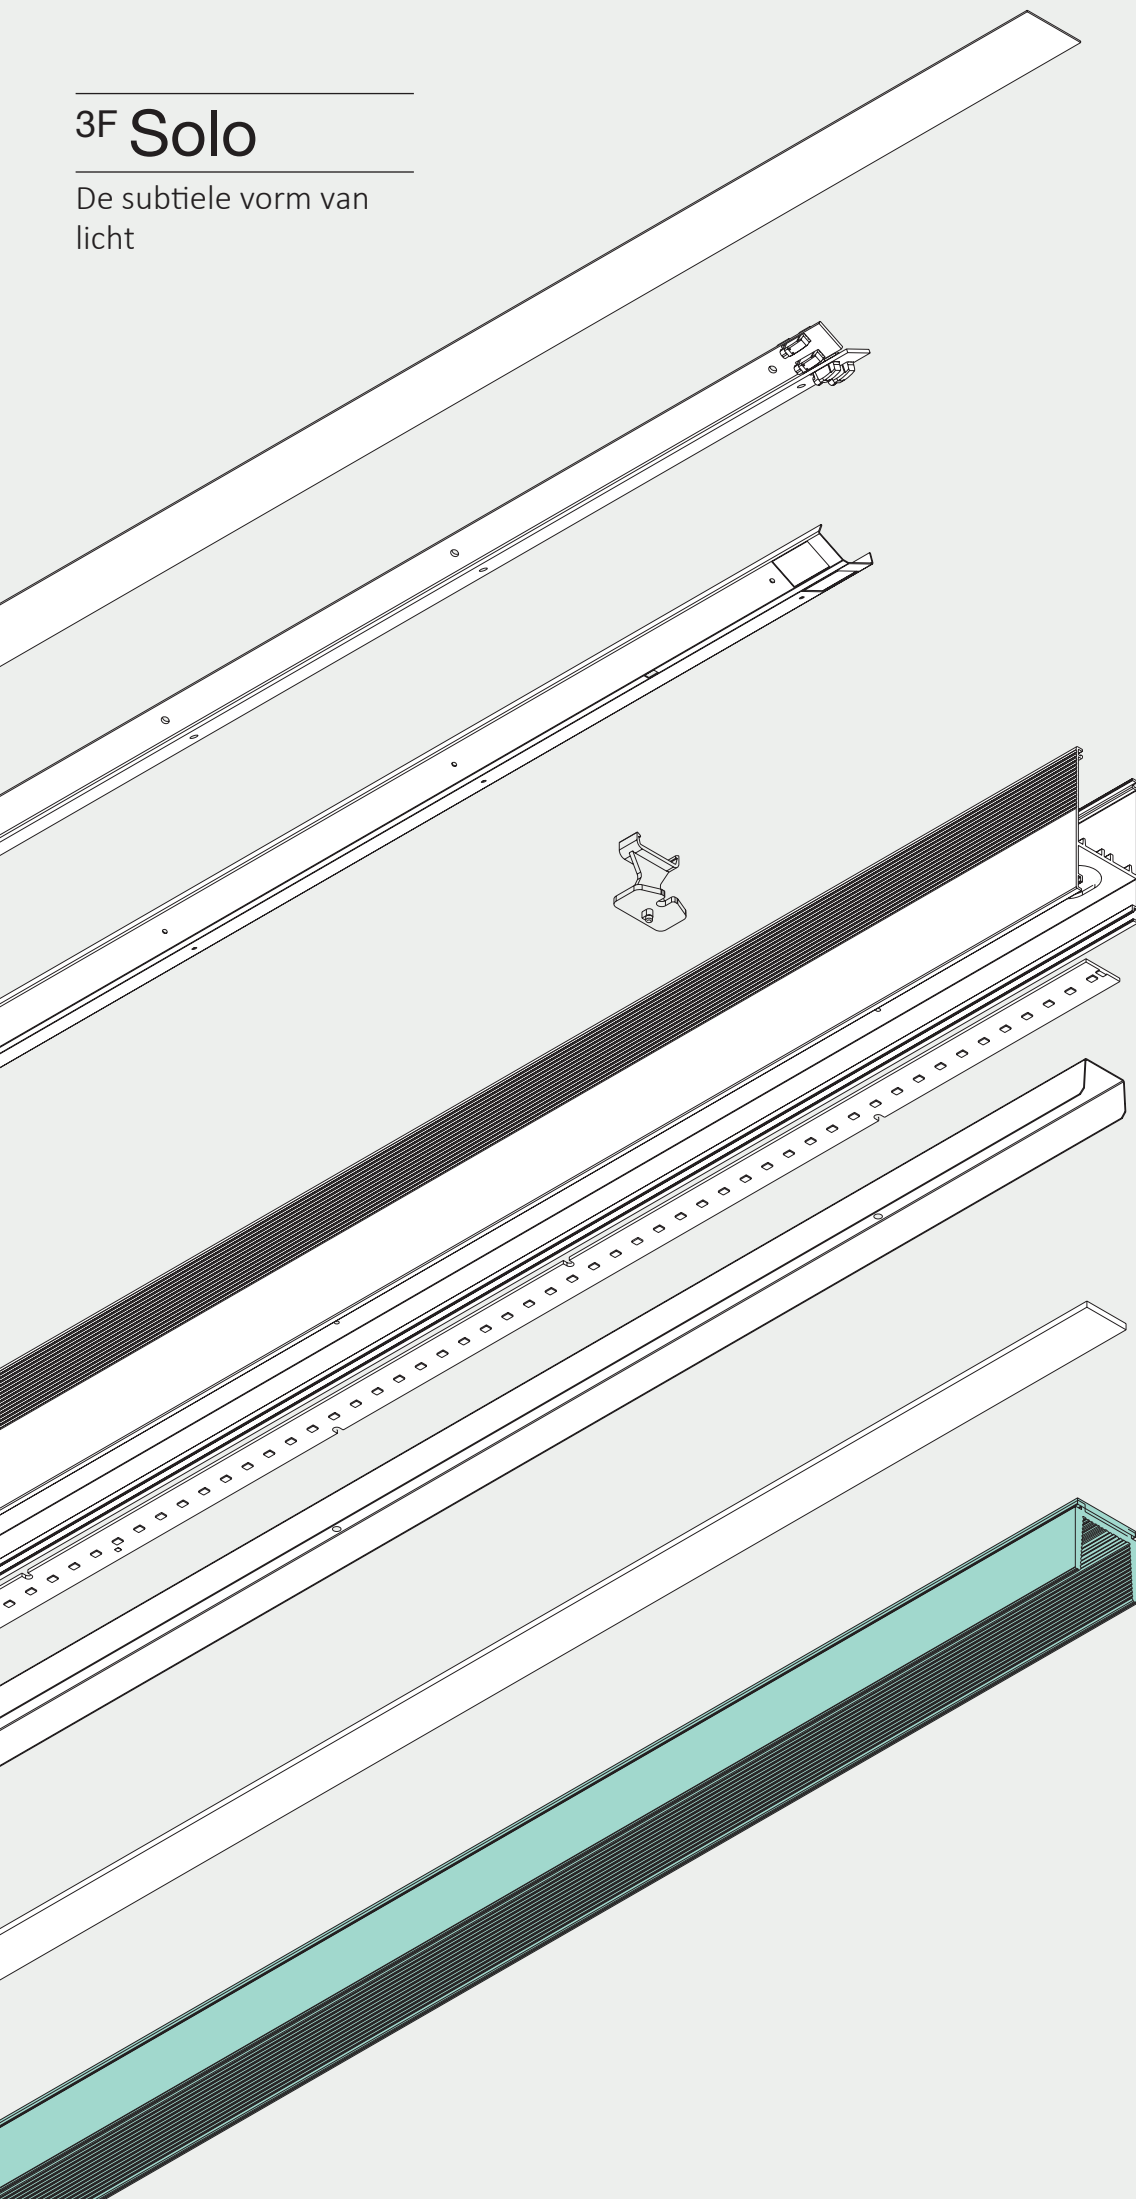

Inhoudsopgave

04_3F Solo

06_Diffusors en afwerkingen

12_Plus van het product

18_Product assortiment

3F Solo

De voortreffelijkheid van het licht
gaat samen met de elegantie van
de vorm.
3F Solo is ontstaan als het tweede
element van het denkwerk dat heeft
geleid tot de creatie van de
3F Trittico:
dit is een lijn en een eenvoudig

element dat discreet in elke ruimte
past.



/DIFFUSORS en afwerkingen





Eenvoud. Uitmuntendheid. **ELEGANTIE.**

Een elegant en doelbewust eenvoudig product, voorzien van technische details die belangrijke esthetische kenmerken vormen.

Het ontwerp van de gekartelde lens, die is ontwikkeld door het optische laboratorium van 3F Filippi, zorgt ervoor dat het licht zich op een zachte en niet verblindende manier in

de ruimte verspreid: de complexe geometrie, gekenmerkt door horizontale groeven, vormt een symmetrisch motief van het totale volume in een spel van oppervlakken dat de behuizing lichter laat lijken wanneer het product is ingeschakeld.

Ersel S.p.A.
Milaan, Italië

3F Solo L
3000K
CRI>80
UGR<19
IP40






TECHNICUS van de geest.

In de versie met een prismatisch scherm creëert het contrast tussen het gladde oppervlak van de behuizing en de gekartelde diffusor een dualisme dat het technische vernuft benadrukt.

De versies met direct en indirect licht hebben een kleinere impact op de omringende ruimte en zorgen ervoor dat het product nog meer in de ruimte lijkt te zweven.

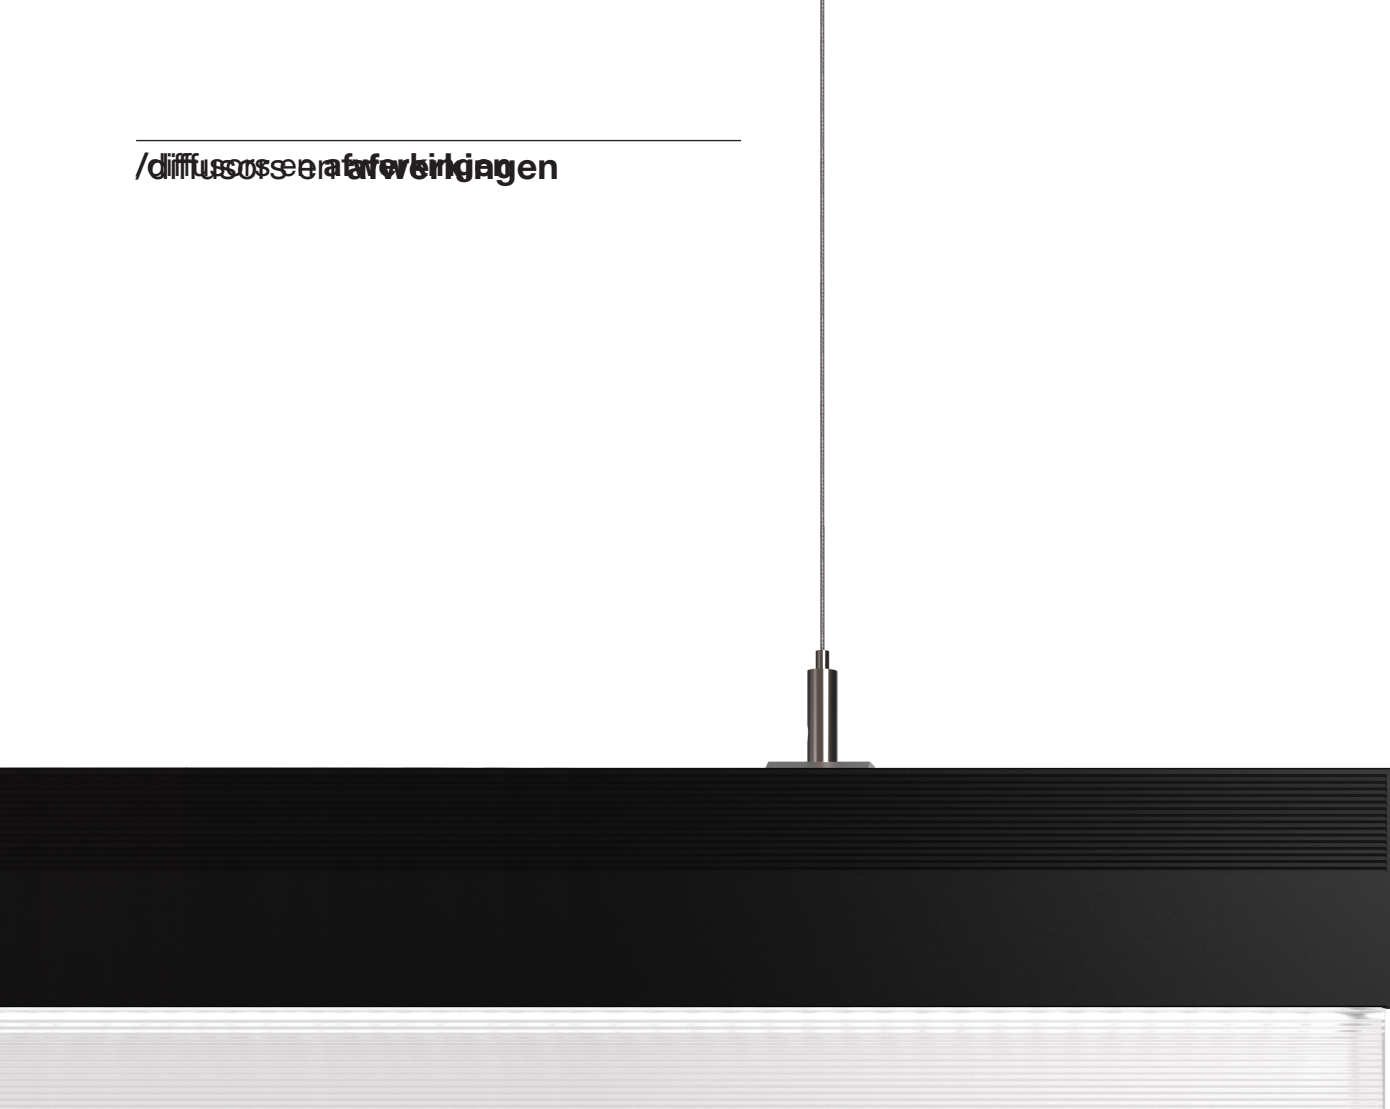


De **VORM** van het Licht.

3F Solo is ontwikkeld als een flexibel element en biedt de ontwerper verschillende opties. Om het plaatsen van de armatuur in de architecturale context van de werkruimte te vergemakkelijken kan de ontwerper niet alleen kiezen uit een versie met een prismatische diffusor of een versie met een gekartelde U-vormige lens, maar ook tussen een witte of een zwarte afwerking.

De verlichtingsarmatuur is ontwikkeld als een enkel element en wordt aangeboden in drie verschillende lengtes (1500 mm, 2200 mm en 2900 mm) om de beschikbare varianten voor architecten en lichtontwerpers verder te vergroten.


3F Solo L

Gesatineerde PMMA lens

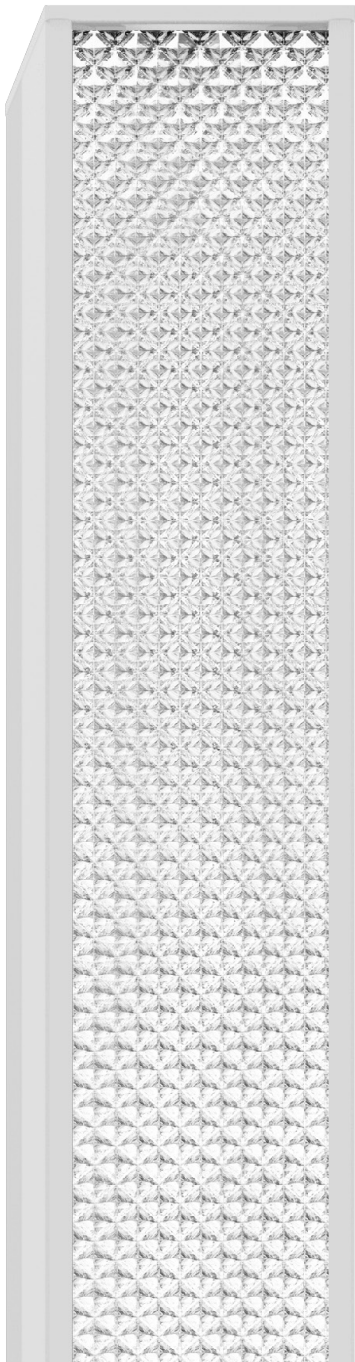

3F Solo SP

Platte prismatische dif fusor in
PMMA

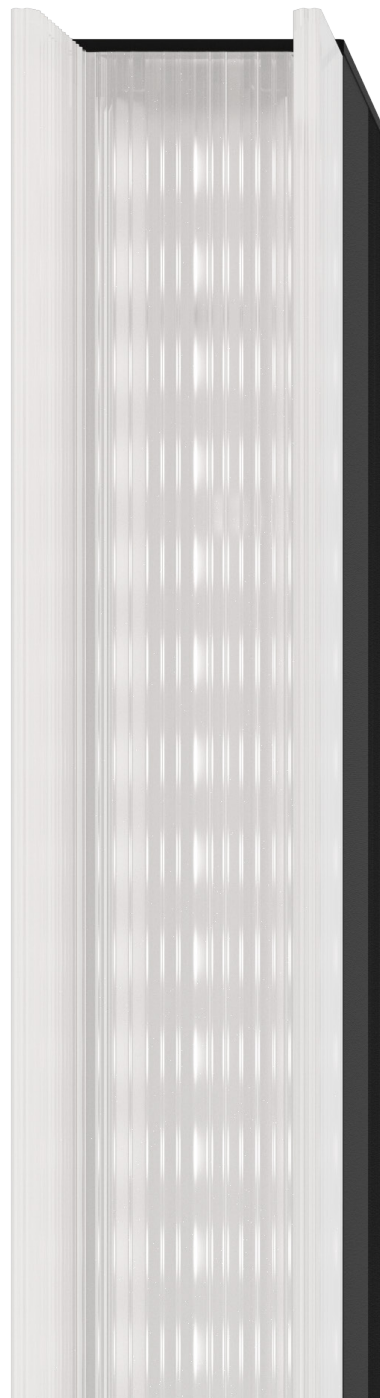

/PLUS van het product



Ersel S.p.A.
Milaan, Italië

3F Solo L
3000K
CRI>80
UGR<19
IP40



Absoluut visueel **COMFORT.**

3F Solo onderscheidt zich door de precisie van de aangeboden verlichting en daarmee door het absolute visuele comfort. Met name de versie die is uitgerust met een matte U-vormige gekartelde lens in

PMMA, stelt u in staat om de installatiestappen uit te breiden zonder de luminantie te vergroten en tegelijkertijd het aantal producten dat in de ruimte wordt geïnstalleerd te beperken.

PRECISIE verlichting.

Lichtstroom van de armatuur van
1800 lumen tot 15000 lumen.
Directe (of directe en indirecte)
symmetrische lichtuittreding.
Installatieafstand tussen de
armaturen $Dt = 1,35 \times hu$ - $DI = 1,13$
 $\times hu$.

Gemiddelde luminantie $< 3000 \text{ cd/}$
 m^2 voor radiale hoeken $> 65^\circ$.
 $UGR < 19$ (EN 12464-1).
Productlengtes van 1475 mm, 2205
mm en 2935 mm.



/plus van het product


DUN = Schoon.

Ondanks de zeer slanke behuizing van het product zijn alle elektronische componenten in de behuizing geïntegreerd, waardoor de esthetiek van het profiel schoon blijft.

De installatie is ook snel en nauwkeurig dankzij een eenvoudig en gemakkelijk instelsysteem.




3F Solo L

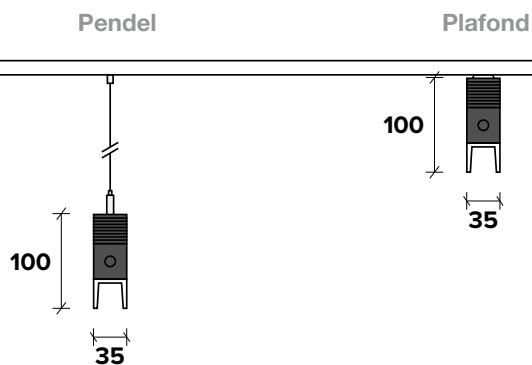

3F Solo Directe Lichtuittreding

Model		L	L HO	HO SP
Gemiddelde luminantie bij inkijk hoeken> 65 ° (cd / m²)		<3000	>3000	>3000
Percentage van D/DI emissie (%)	Omhoog Naar beneden	0	0	0
		100	100	100
Afwerkingen			Wit Zwart	
Installatie stappen	Dt	1,35	1,35	1,06
	DI	1,13	1,13	1,25

3F Solo SP

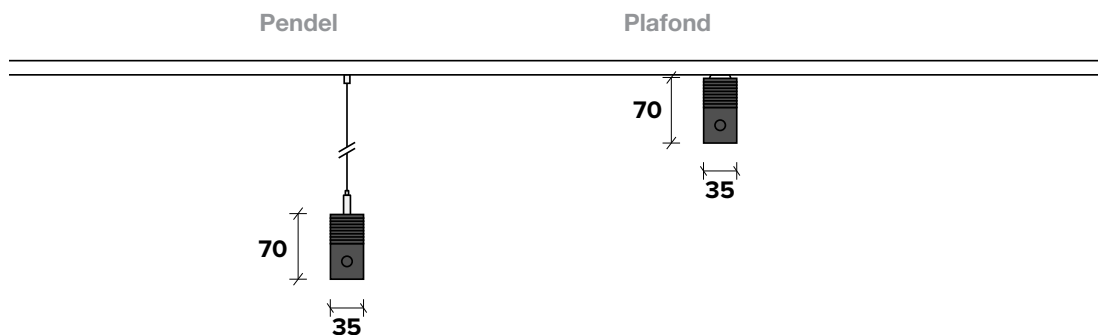

3F Solo Direct/Indirect Lichtuittreding

Model		L	L HO	HO SP
Gemiddelde luminantie bij inijk hoeken > 65 ° (cd / m²)		<3000	>3000	>3000
Percentage van D/DI emissie (%)	Omhoog	76	61	60
	Naar beneden	24	39	40
Afwerkingen			Wit Zwart	
Installatie stappen	Dt	1,35	1,35	1,06
	DI	1,13	1,13	1,25



De gegevens in deze brochure zijn indicatief en we nodigen u uit om onze websites **3f-filippi.com** en **targetti.com** te bezoeken of contact op te nemen met ons verkoopnetwerk voor updates.

Omdat de **3F Filippi | Targetti Groep** voortdurend streeft naar verbetering van haar producten, behoudt zij zich het recht voor om de technische kenmerken van de hierin afgebeelde producten en de inhoud van deze publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Voor meer informatie over 3F Solo en andere
producten/toepassingen 3F Filippi bezoek de site
www.3f-filippi.nl/download/brochure

Hoofdkantoor

Via del Savena, 28 40065 Pianoro, Italië

T:+39.051.6529611 **F:**+39.051.775884

E:3f-filippi@3f-filippi.it **W:**3f-filippi.com



/Contacten