


---

# 3F Solo

---

La sutil forma de la luz

# 3F Filippi

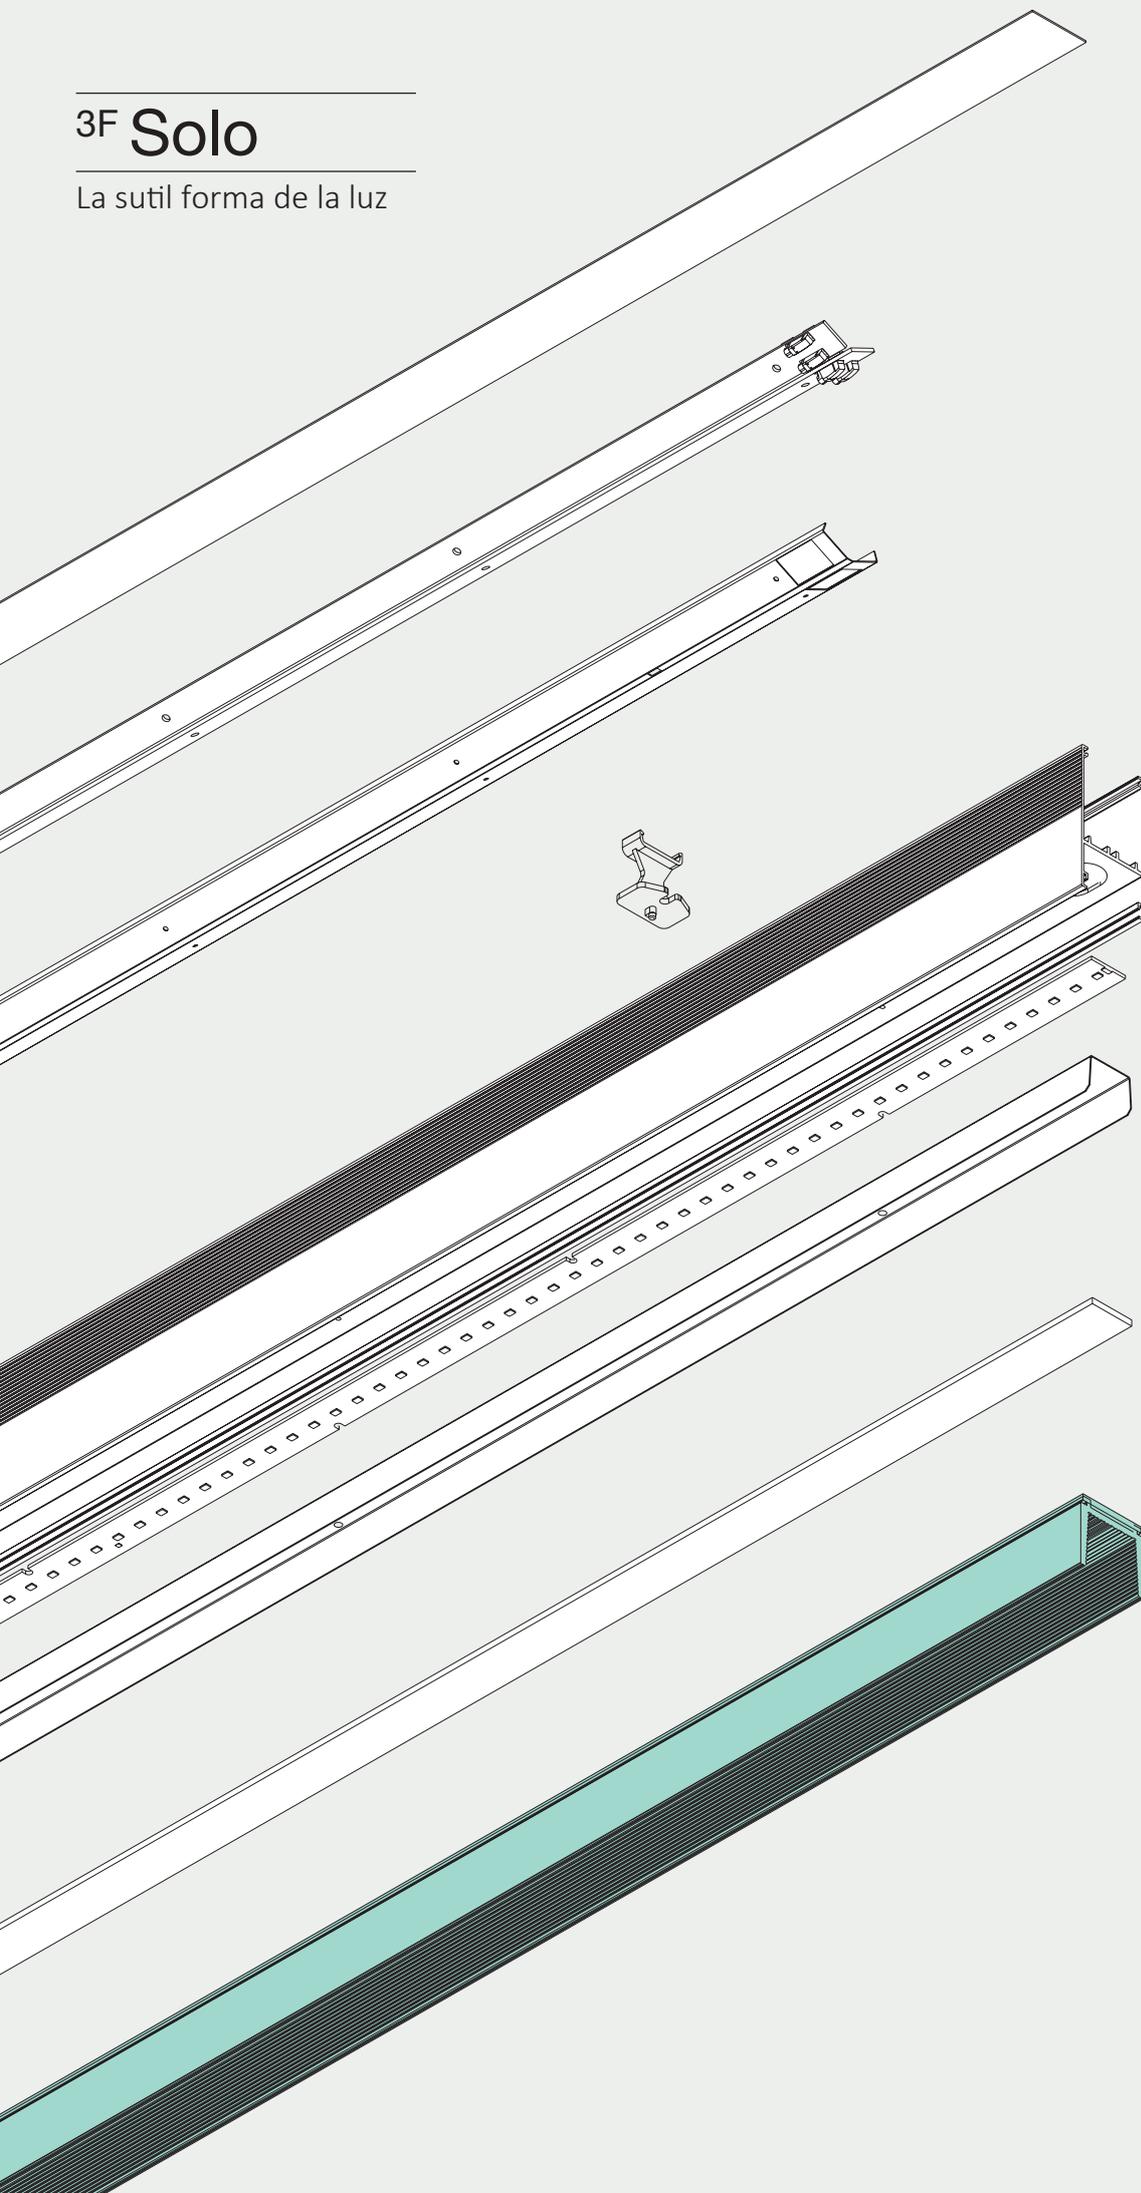



# Índice

**04\_3F Solo**

**06\_Pantallas y acabados**

**12\_Plus de producto**

**18\_Gama de producto**

# 3F Solo

---

La excelencia de la luz acoge la elegancia de la forma.  
3F Solo nace como segundo elemento del pensamiento que ha llevado a la creación del 3F Trittico: es una línea, un elemento sencillo

que se introduce con discreción en los ambientes.



# /PANTALLAS y acabados





## Simplicidad. Excelencia. **ELEGANCIA.**

Un producto elegante, intencionalmente sencillo, enriquecido con detalles técnicos que se convierten en caracterizaciones estéticas significativas.

El diseño de la lente estriada, desarrollada por el laboratorio óptico de 3F Filippi, hace que la luz se difunda en el espacio de modo

amable, sin deslumbrar: su compleja geometría, caracterizada por las líneas horizontales de la lente, se convierte en motivo de simetría del volumen total en un juego de superficies que aligera el cuerpo a la vista cuando se enciende la luminaria.

Ersel S.p.A.  
Milán, Italia

3F Solo L  
3000K  
CRI>80  
UGR<19  
IP40

**/pantallas y acabados**






## TÉCNICO de espíritu.

En la versión con pantalla prismatizada, el contraste entre la superficie lisa del cuerpo y la estriada del difusor crea un dualismo que exalta el espíritu técnico.

Las versiones de luz directa e indirecta donan mayor amplitud al ambiente adyacente y hacen que el producto parezca estar en suspensión en el espacio.

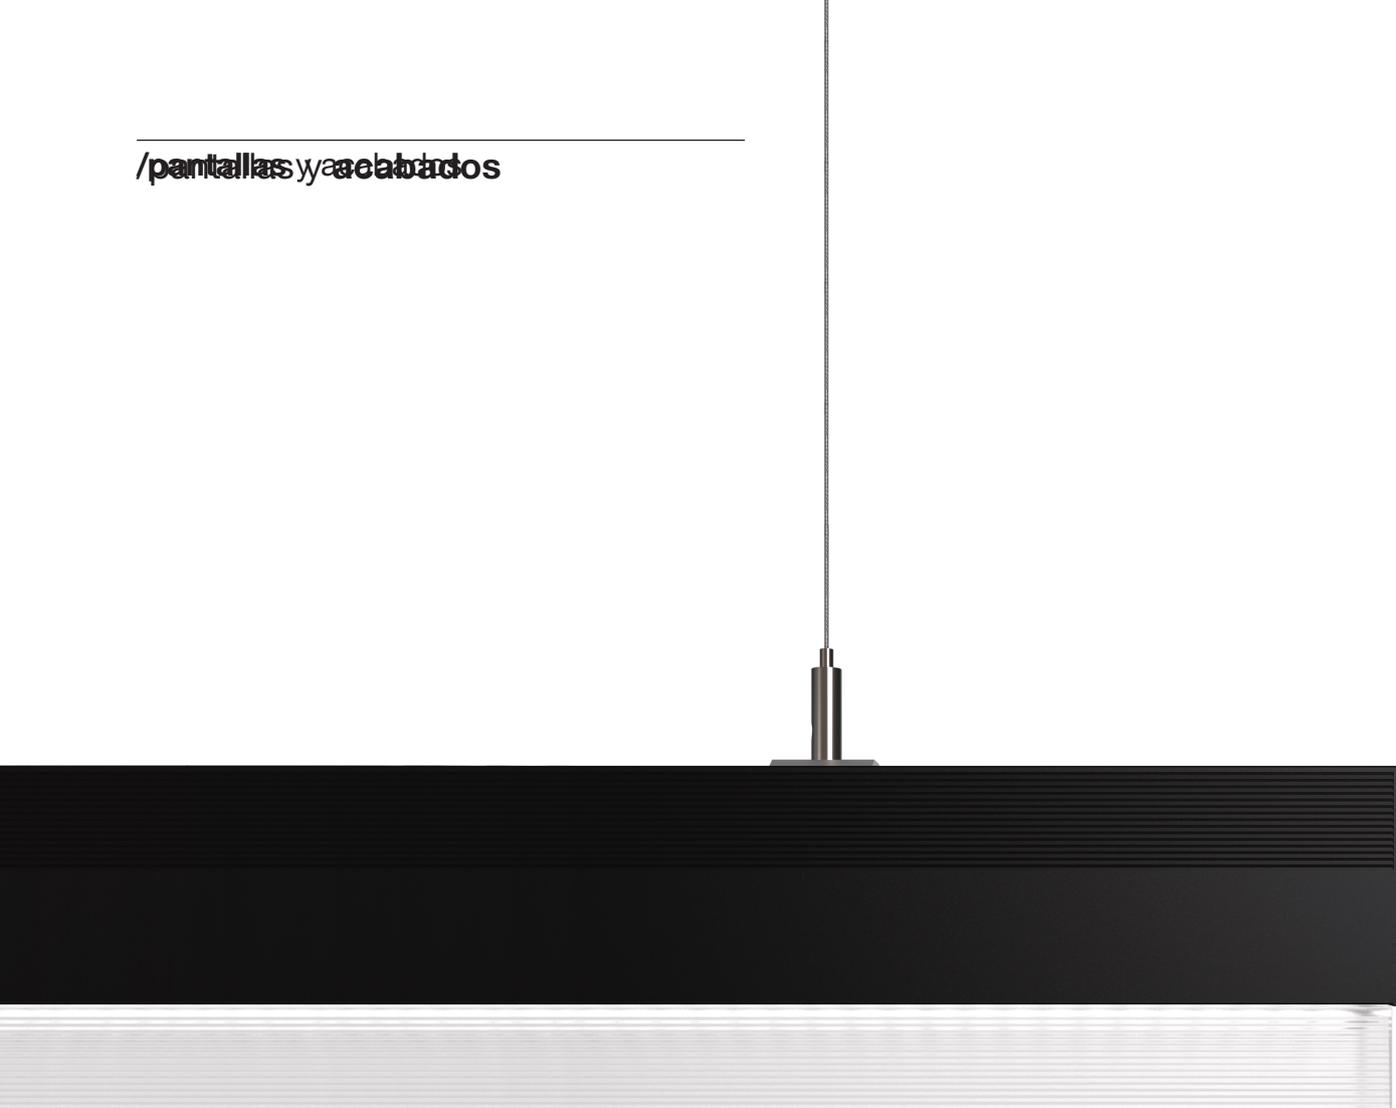


## La **FORMA** de la Luz.


3F Solo está pensado como un elemento flexible gracias a las diversas opciones puestas a disposición para el jefe de proyecto. Además de elegir entre la versión con pantalla prismatizada o la versión con lente estriada a forma de U, el jefe de proyecto puede elegir también entre el acabado blanco o negro para facilitar la introducción de la luminaria en el contexto arquitectónico del espacio de trabajo.

Desarrollado como elemento individual, el cuerpo iluminador se propone en tres longitudes diferentes (1500 mm, 2200 mm y 2900 mm), para aumentar aún más las posibilidades a disposición de arquitectos y diseñadores de iluminación.

**3F Solo L**  
Lente de PMMA satinado

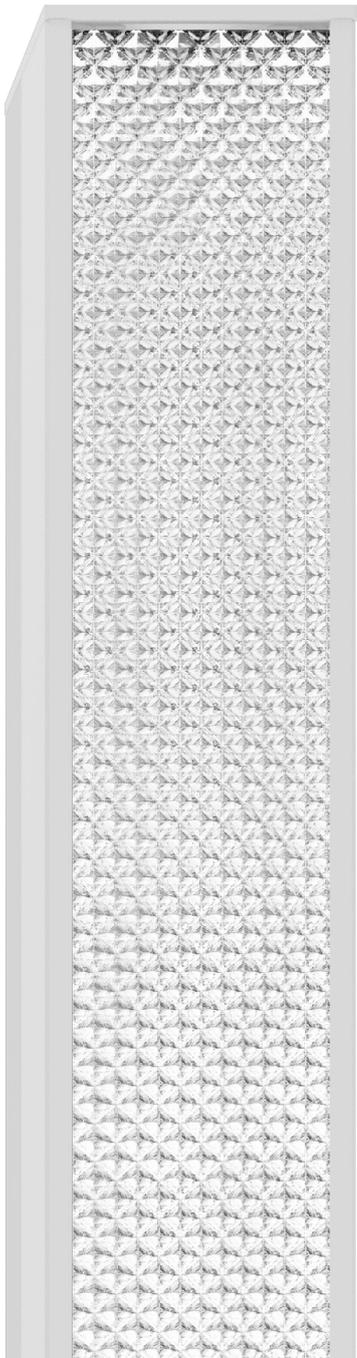

**3F Solo SP**  
Pantalla difusor plano  
prismatizado de PMMA

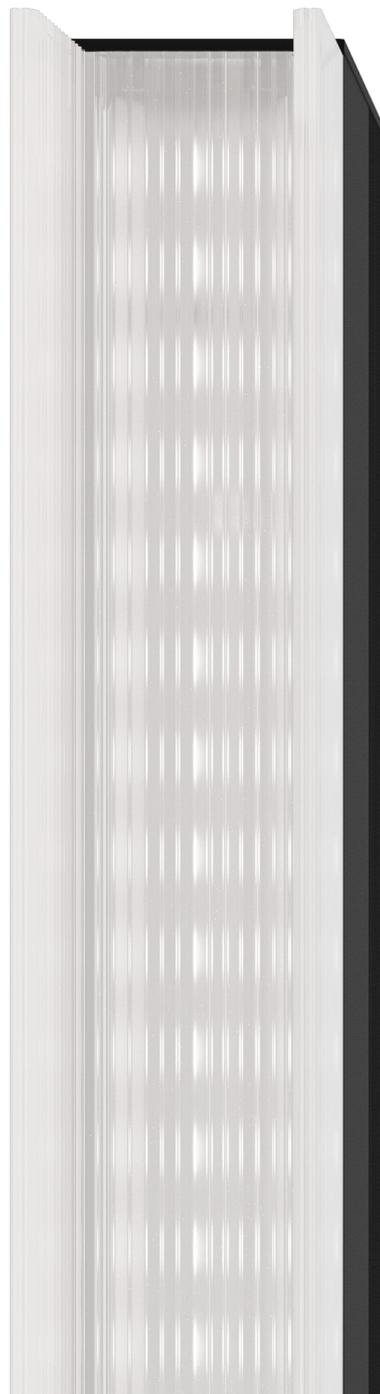


/PLUS de producto



Ersel S.p.A.  
Milán, Italia

3F Solo L  
3000K  
CRI>80  
UGR<19  
IP40

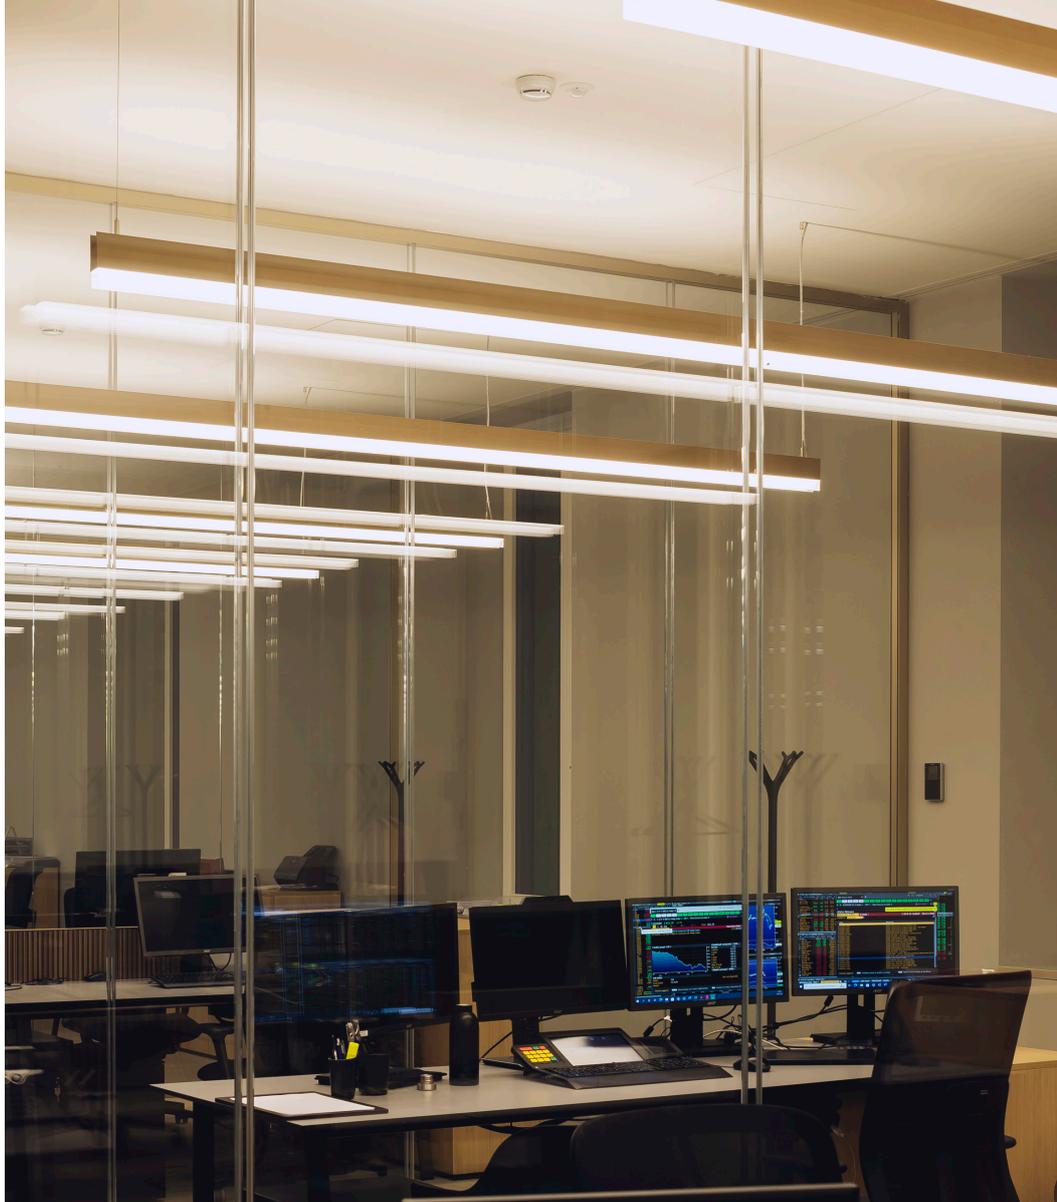

## CONFORT visual absoluto.

3F Solo se distingue por la precisión de la iluminación ofrecida y, como consecuencia, por el confort visual absoluto. En particular, la versión equipada con lente estriada a forma de U de PMMA opaco permite


ampliar los pasos de instalación sin aumentar la luminancia y disminuyendo el número de productos instalados en el espacio.

## Iluminación de **PRECISIÓN.**

---

Flujo luminoso de la luminaria de 1800 a 15000 lúmenes. Distribución directa (o directa e indirecta) simétrica. Inter distancia instalación  $Dt = 1,35 \times hu$  -  $DI = 1,13 \times hu$ .

Luminancia media  $< 3000 \text{ cd/m}^2$  para ángulos  $> 65^\circ$  radiales. UGR  $< 19$  (EN 12464-1). Longitudes producto de 1475 mm, 2205 mm y 2935 mm.

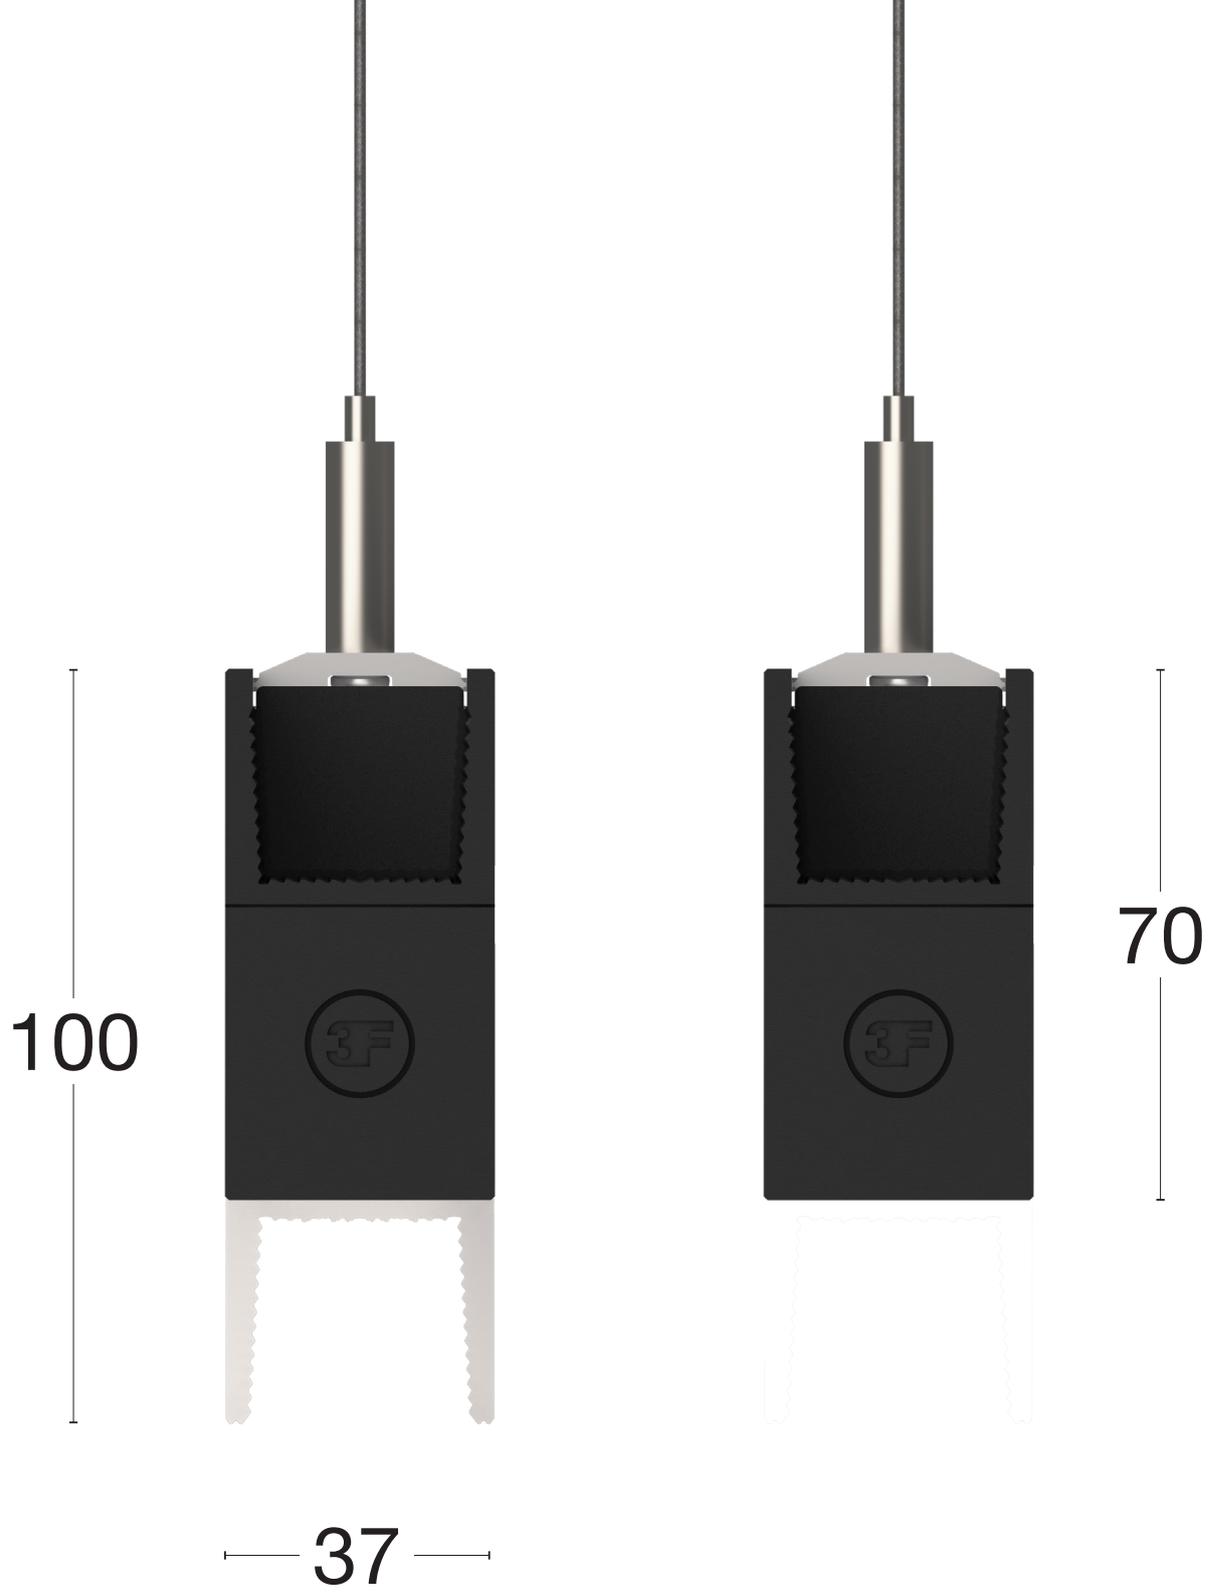

---

/plus de producto

## **FINO** = Limpio.


---

A pesar de que el cuerpo del producto es muy delgado, todos los componentes electrónicos están integrados dentro de la carcasa, lo que mantiene limpia la estética del perfil.

Además, la instalación es rápida y precisa gracias a un sistema de ajuste sencillo y directo.




### 3F Solo L

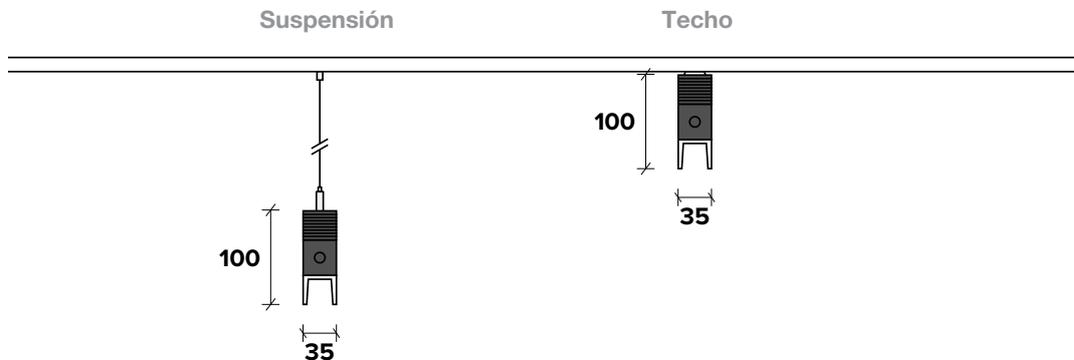

### 3F Solo Emisión directa

Modelo		L	L HO	HO SP
Luminancia media para ángulos > 65° (cd / m²)		<3000	>3000	>3000
Porcentaje de emisión D/DI (%)	Arriba	0	0	0
	Abajo	100	100	100
Acabados		Bianco   Negro		
Pasos de instalación	Dt	1,35	1,35	1,06
	DI	1,13	1,13	1,25

## 3F Solo SP

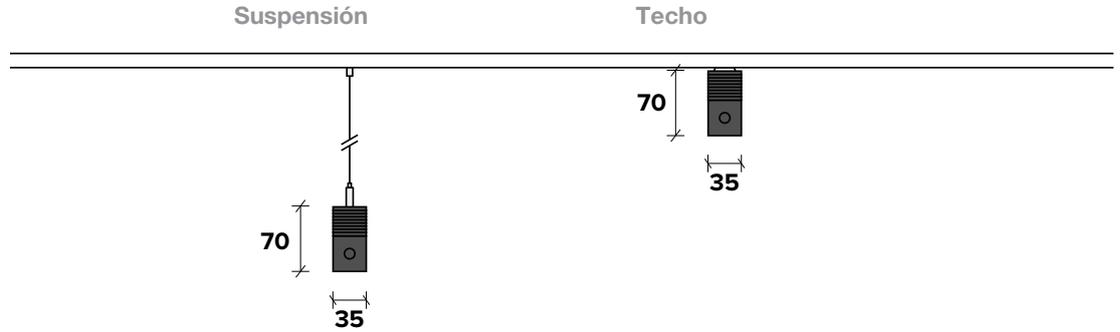

### 3F Solo Emisión directa/ indirecta

Modelo		L	L HO	HO SP
Luminancia media para ángulos > 65° (cd / m²)		<3000	>3000	>3000
Porcentaje de emisión D/DI (%)	Arriba	76	61	60
	Abajo	24	39	40
Acabados		Bianco   Negro		
Pasos de instalación	Dt	1,35	1,35	1,06
	DI	1,13	1,13	1,25



Los datos que se muestran en este folleto son indicativos y lo invitamos a visitar nuestros sitios web **3f-filippi.com** y **targetti.com** o póngase en contacto con nuestra red de ventas para comprobar si hay actualizaciones. Comprometida constantemente con la mejora de sus productos, el **Grupo 3F Filippi | Targetti** se reserva el derecho variar las características técnicas de los productos aquí ilustrados y el contenido de esta publicación, sin previo aviso.



Para más información sobre 3F Solo y otros  
productos/aplicaciones 3F Filippi visite el sitio  
[www.3f-filippi.es/download/brochure](http://www.3f-filippi.es/download/brochure)



/Contactos